

US2-TM 100 CUS - Repères pour blocs de jonction



0829950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829950>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de carte, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 100 mm, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 10,9 mm, largeur du champ de texte: 104 mm

Avantages

- Les cartes offrent de la place pour des textes fonctionnels.
- Les repères UniSheet US2-TM 100 conviennent aux blocs de jonction de Wago.
- Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.
- Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.

Données commerciales

Référence	0829950
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8119
Product key	BG8119
GTIN	4046356610001
Poids par pièce (emballage compris)	10,749 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,08 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

US2-TM 100 CUS - Repères pour blocs de jonction



0829950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829950>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	100 mm

Repérage

Nombre d'étiquettes	12
Nombre d'étiquettes par ligne	1
Type de rainure	plat

Dimensions

Largeur	104,00 mm
Hauteur	10,90 mm
Profondeur	0,30 mm
Pas	100 mm
Longueur	10,9 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	104 mm
Hauteur du champ de texte	10,9 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PVC
	PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau embase	PVC
Composants	exempt de silicone

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 80 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
---------------------------	---

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Normes et spécifications

US2-TM 100 CUS - Repères pour blocs de jonction



0829950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829950>

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	encliquetage dans la rainure de repérage élevée
-----------------	---


US2-TM 100 CUS - Repères pour blocs de jonction

0829950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829950>

Dessins

Dessin schématique

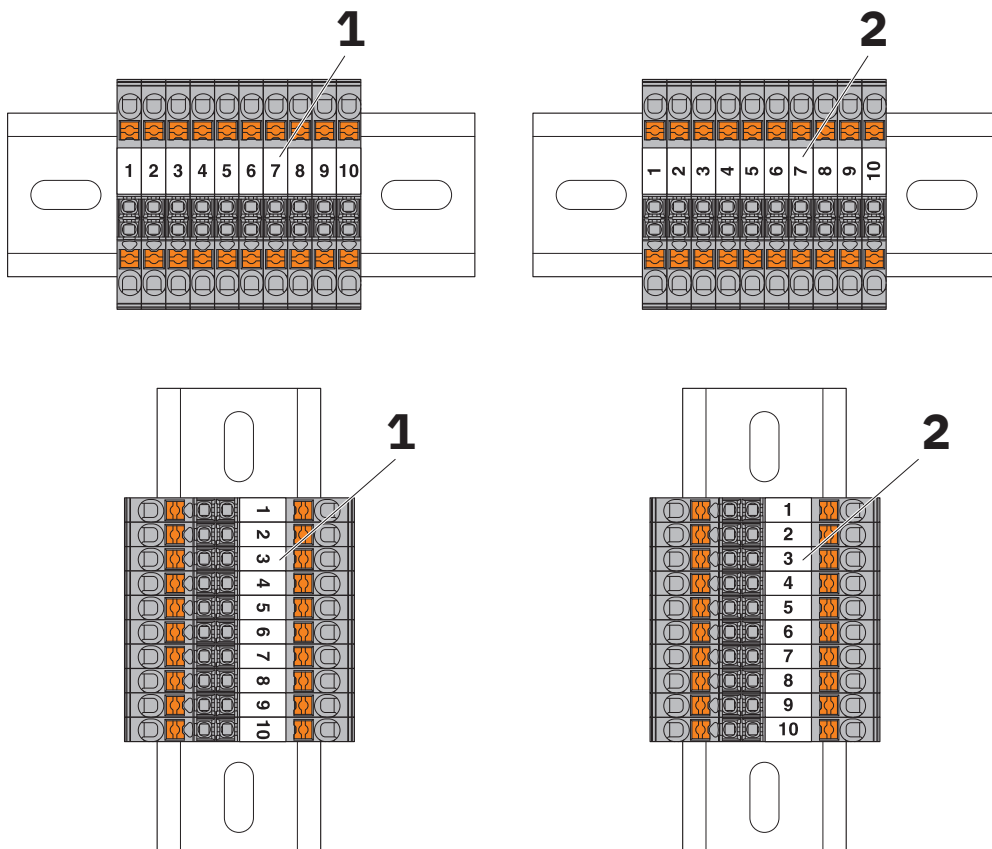

- ① longitudinal (LGS) = horizontal
- ② transversal (QR) = vertical

US2-TM 100 CUS - Repères pour blocs de jonction



0829950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829950>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US2-TM 100 CUS - Repères pour blocs de jonction



0829950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829950>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr