

QPD T 3PE1,5 BK - Distribuidor T

1248162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1248162>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Distribuidor T, número de polos: 3+PE, 17,5 A, negro, Variante del cliente



Sus ventajas

- Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
- Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
- Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
- Flexible y compacto - gracias a la unión interna de las conexiones, pueden utilizarse el repartidor H y el repartidor T para la ramificación de cables principales o como distribuidor estrella

Datos comerciales

Código de artículo	1248162
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	AF6DBA
Clave de producto	AF6DBA
GTIN	4063151350840
Peso por unidad (incluido el embalaje)	94,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	94,9 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

QPD T 3PE1,5 BK - Distribuidor T



1248162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1248162>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Distribuidor de energía
Familia de productos	QPD
Construcción	Repartidor T
Número de polos	4
Cara de enchufe	3+PE

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Ciclos de conexión para cables de igual sección	máx. 10
---	---------

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	690 V AC
	690 V DC
Corriente nominal I_N	17,5 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	máx. 50
-------------------	---------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68
	IP69K
	Protegido contra contactos accidentales en estado no insertado (IP2X)
Resistencia a los golpes	IK07 (-25 °C)

Dibujos

Esquema de dimensiones

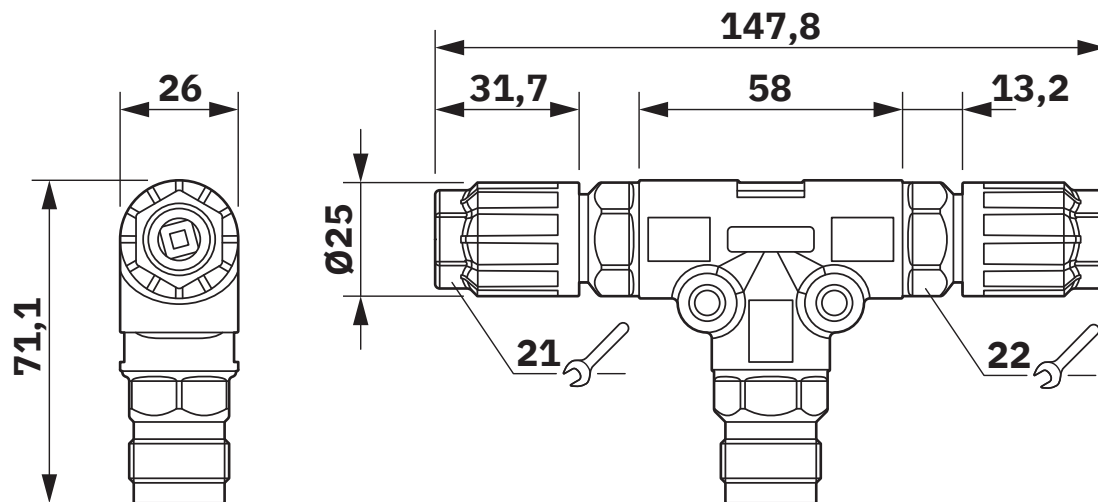

Esquema de dimensiones

Diagrama

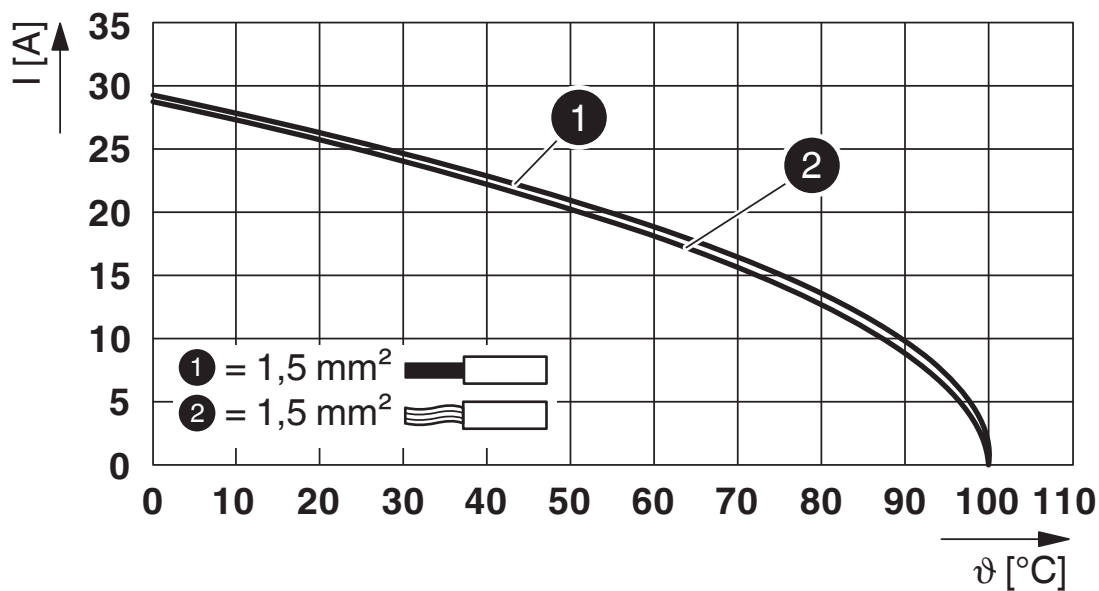


Diagrama derating


QPD T 3PE1,5 BK - Distribuidor T

1248162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1248162>



Diagrama eléctrico

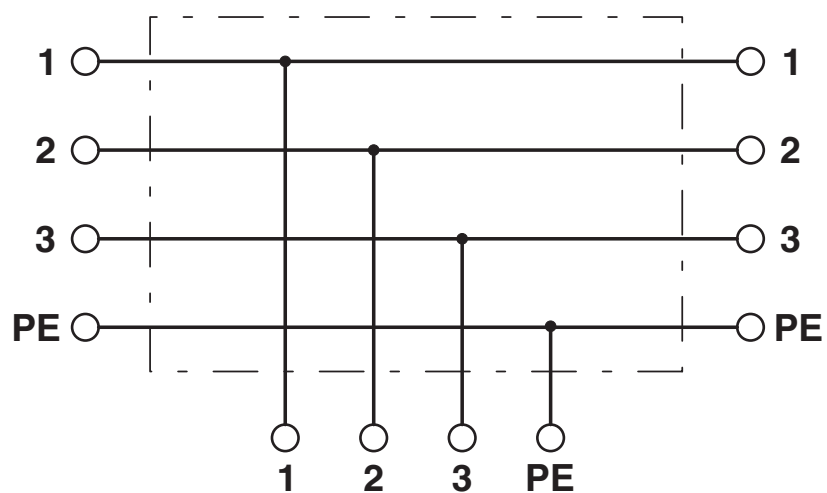

QPD T 3PE1,5 BK - Distribuidor T



1248162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1248162>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1248162>

UL listado ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	8 A	- 16	-

cUL Listed ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	8 A	- 16	-

DNV GL ID de homologación: TAE00003J5				
---	--	--	--	--

QPD T 3PE1,5 BK - Distribuidor T

1248162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1248162>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440603
ECLASS-15.0	27440603

ETIM

ETIM 10.0	EC002567
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---