



VK DB KR 6.20 8.10 FL30 BSB STBL (308 033)

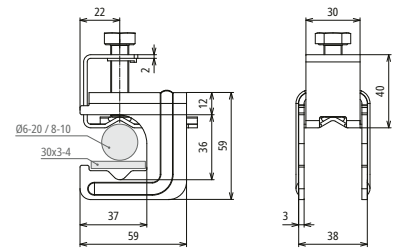

Maßbild VK DB KR 6.20 8.10 FL30 BSB STBL

Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.

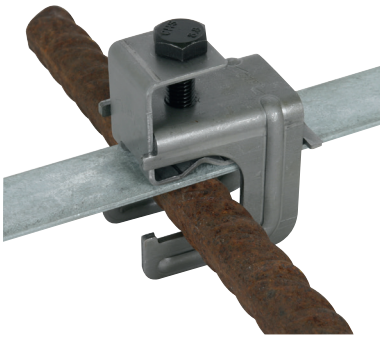

Typ	VK DB KR 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
Art.-Nr.	308 033
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd / Rd	(+/II) 6-20 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl	(+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Klemmbereich Fl / Fl	(+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Schraube	M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube	St/blank
Ausführung	mit Klemmring
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	8,4 kA
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA ^{*)}
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Stammdaten	
Nettogewicht	230.561 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364519978
VPE	25 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.