


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 50 MM²/25 MM, FR DIN, BLAUW

Artikelnummer: 187035

Adereindhulzen met aderisolatie volgens DIN 46228-4, kleurs-
erie DIN, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vert-
ind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige kop-
eren geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De
adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Tech-
nische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 50 | Isolatiek-
leur: blauw | d1: 10,3 | d2: 15 | l1: 40 | l2: 25 | S1: 0,3 | S2: 0,5 |
Gewicht per 100 stuks: ca. 0,355 kg | PU/pc: 50.

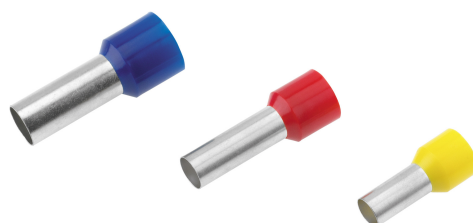

Lengte (mm)	40 mm
Breedte (mm)	15,6 mm
Hoogte (mm)	40 mm
Gewicht (kg)	0,00355 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	50 mm ²
Lengte van de huls	25 mm
totale lengte	40 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103112311

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de