

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1332631

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332631>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



USB-Leiterplatten-Steckverbinder, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 90 °, Polzahl: 4, 480 MBit/s, Wellenlöten, IP20

Ihre Vorteile

- Optimiert für das Wellenlöten
- Datenübertragung bis 480 MBit/s
- Komportable Tray Verpackung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1332631
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNDAA
GTIN	4063151630225
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,37 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,37 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	CN

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1332631

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332631>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Orientierung zur PCB	90,00 °
Polzahl	4
Übertragungsgeschwindigkeit	480 MBit/s

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	30 V
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Bemessungsstrom	1,5 A
Isolationswiderstand	1000 MΩ

Maße

Länge	19,3 mm
Breite	7 mm
Höhe	14,6 mm

Materialangaben

Material Kontaktträger	PA 4T
Flammwidrigkeit	UL 94 V0
Halogenfreiheit	ja
Material Gehäuse	Metall
Material Kontakt	Kupferlegierung

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 1500
Steckkraft	35 N
Ziehkraft	< 10 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Schutzart (gesteckt)	IP20
Schutzart (ungesteckt)	IP20

Prüfspezifikation Vibration - Sinus

Beschleunigung	5,4g rms
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min

Montage

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1332631

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332631>

Verarbeitungshinweise


Montageart	Wellenlöten
------------	-------------

1332631

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332631>

Zeichnungen

Diagramm

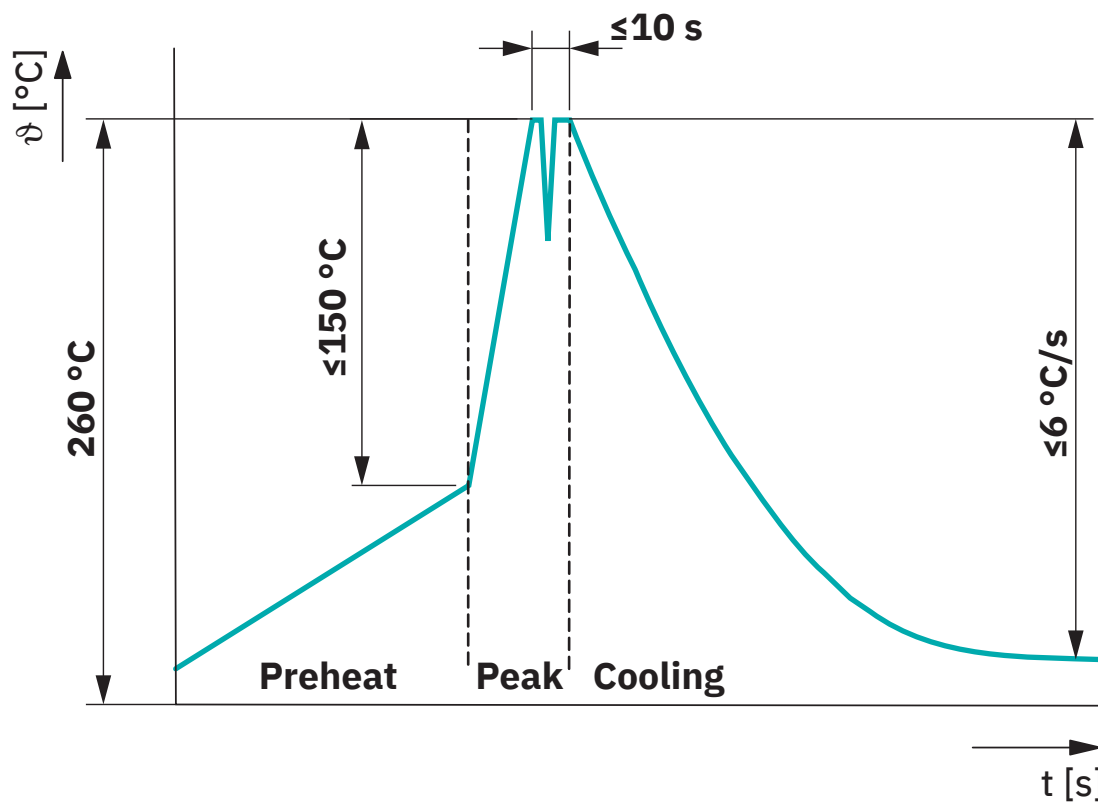

Classification wave soldering profile

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1332631

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332631>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder



1332631

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1332631>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de