


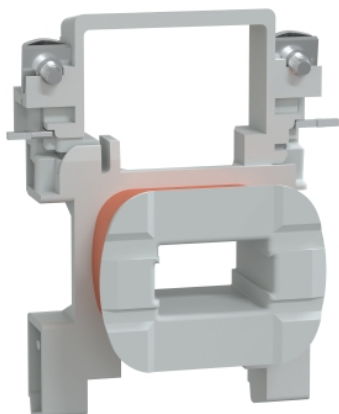

Presentazione

Gamma	Easy TeSys
Gamma prodotto	Easy TeSys Control
Tipo prodotto	Bobina contattore
Nome dispositivo	LAEX
Compatibilità prodotto	LC1E32...E38
Tipo circuito di controllo	CA a 50 Hz Norme
Tensione di comando [Uc]	415 V CA 50 Hz
Resistenza media	1690 Ohm a 20 °C
Induttanza circuito chiuso	62,8 H

Caratteristiche tecniche

Limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Potenza di spunto in VA	70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA	7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)

Ambiente

Temperatura ambiente	-5...55 °C
Peso prodotto	0,073 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,8 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	8,0 cm
Confezione 1: peso	97,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,941 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	896
Confezione 3: altezza	70,0 cm
Confezione 3: larghezza	60,0 cm
Confezione 3: profondità	80,0 cm
Confezione 3: peso	86,608 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita