


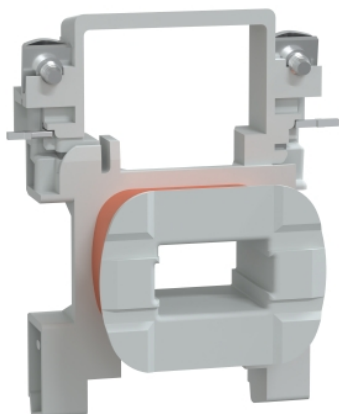

Hoofd

Range	Easy Tesys
Range of product	Easy TeSys Control
Product or component type	Contactorspoel
Device short name	LAEX
Compatibiliteit product	LC1E32...E38
Type stuurkring	AC bij 50 Hz standaard
Spanning stuurkring	415 V AC 50 Hz
Gemiddelde weerstand	1690 Ohm bij 20 °C
Inductie van gesloten circuit	62,8 H

Complementair

Spanningslimieten controlecircuit	Operationeel: 0.85...1.1Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Inschakelstroom in VA	70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA	7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...55 °C
Net weight	0,073 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	97,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,941 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	896
Package 3 Height	70,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	86,608 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur