

SACB-4/ 4-L-M23 - Caja distribuidora



1692404

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1692404>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 4, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión enchufable M23 90°, apantallamiento: no

Sus ventajas

- Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
- Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	1692404
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF3CBB
Clave de producto	AF3CBB
GTIN	4017918177867
Peso por unidad (incluido el embalaje)	112,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	104 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACB-4/ 4-L-M23 - Caja distribuidora



1692404

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1692404>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.
Nota sobre la aplicación	Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios".

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidora
Aplicación	Estándar
Número de polos	4
Número de puestos enchufables	4
Codificación	A
LED	sí

Propiedades de sistema

Diagnóstico local

Función vigilada	Tensión de alimentación
Representación óptica	LED verde

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio máxima $U_{\text{máx.}}$	30 V DC
Diagnóstico local	Tensión de alimentación LED verde
	Indicación de estado de E/S LED amarillo
Tensión nominal U_N	24 V DC
Corriente asignada total	12 A
Capacidad de corriente por pista máx.	2 A
Capacidad de corriente por puesto enchufable	4 A

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión sensor/actuador	Conector hembra M12
Par de apriete Puesto enchufable Cable de sensores/actuadores	0,4 Nm

Asignación de conexiones

Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión	1 / 4 (A) = 1
	2 / 4 (A) = 2
	3 / 4 (A) = 3
	4 / 4 (A) = 4
	1-4 / 1 (+ 24 V) = 11

SACB-4/ 4-L-M23 - Caja distribuidora

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1692404>



1-4 / 3 (0 V) = 9+10

1-4 / 5 (PE) = 12


Señalización

Indicación de estado disponible

sí

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Anchura

54 mm

Altura

26 mm

Longitud

117 mm

Datos del material

Material Manguito roscado

PA

Material Carcasa

PA

Clase de inflamabilidad según UL 94

V0

Material junta Junta tórica

NBR

Material contacto

CuSn

Material superficie del contacto

Ni/Au

Material soporte de contactos

PA

Material contacto, lado cable principal

Aleación de Cu

Material superficie del contacto, lado cable principal

dorado

Cable/línea

Tipo de conexión

Conexión enchufable M23

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección

IP65

IP67

Temperatura ambiente (servicio)

-20 °C ... 75 °C

SACB-4/ 4-L-M23 - Caja distribuidora


1692404

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1692404>




Dibujos

Esquema de dimensiones

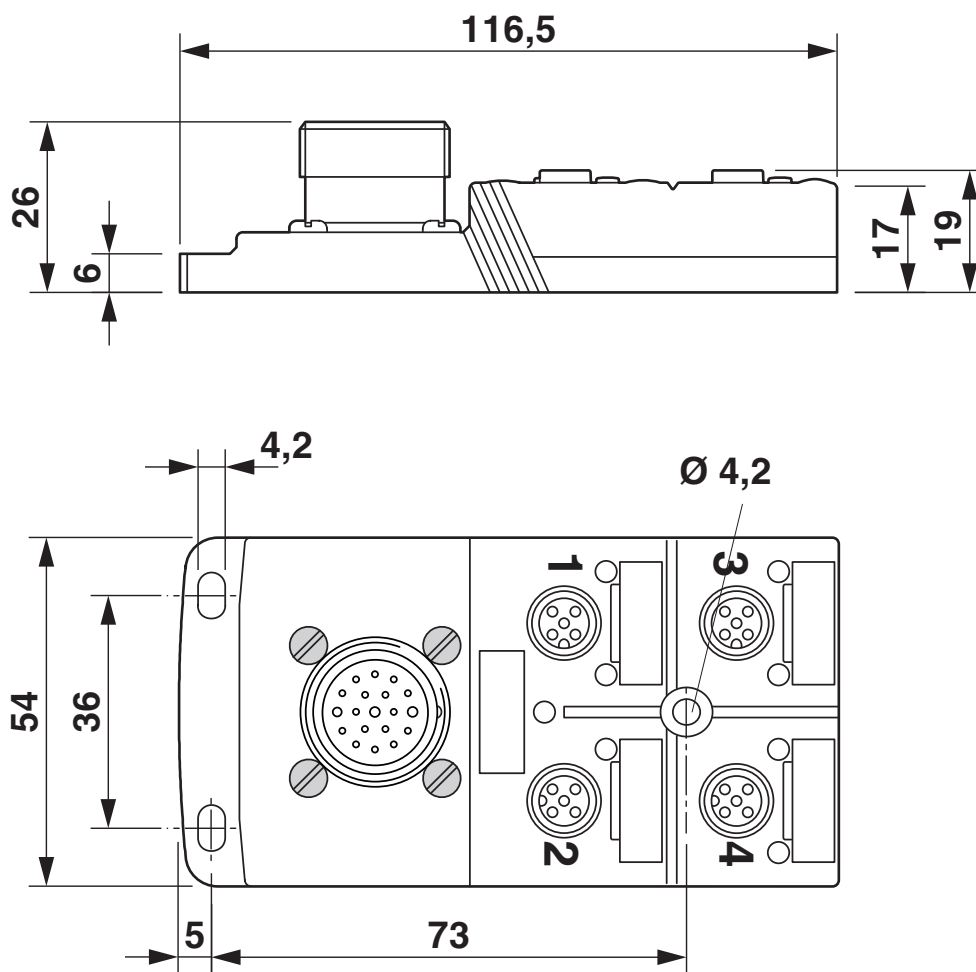


Plano esquemático

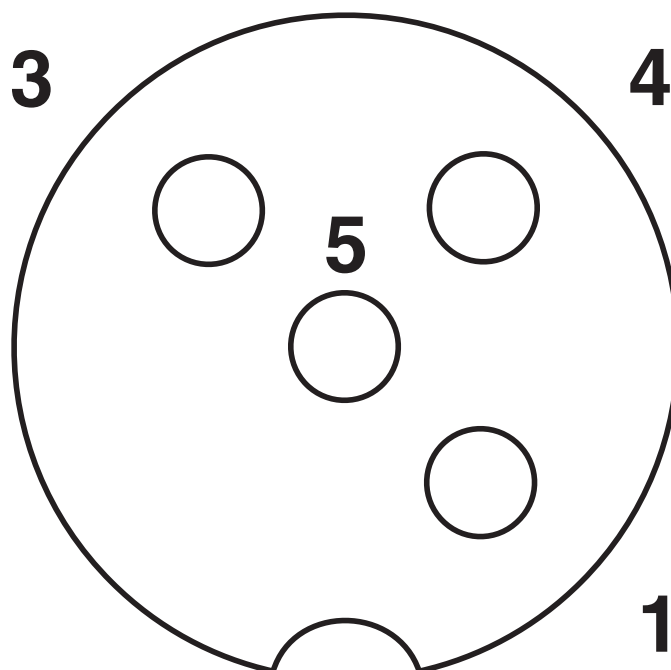

Puesto enchufable M12, hembra, 4 polos

Plano esquemático

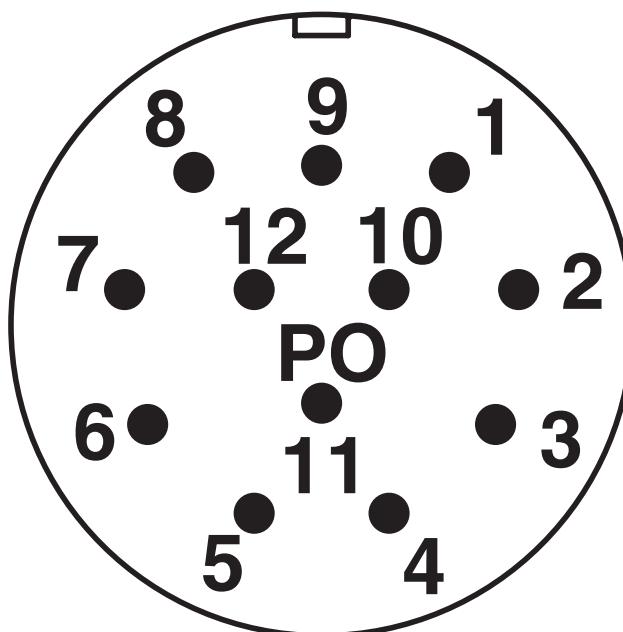

Conexión enchufable M23, macho, 12 polos


SACB-4/ 4-L-M23 - Caja distribuidora

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1692404>



Diagrama eléctrico

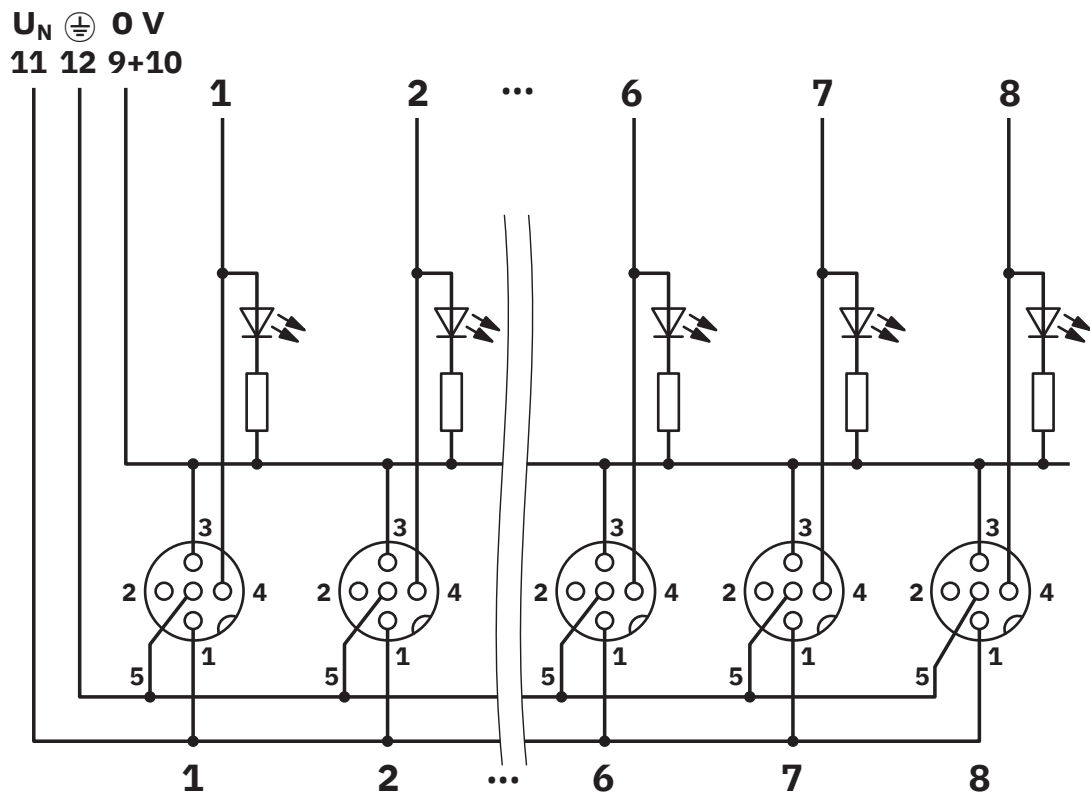

SACB-4/ 4-L-M23 - Caja distribuidora



1692404

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1692404>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1692404>

 cUL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	-	22 - 16	-

 UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	-	22 - 16	-

SACB-4/ 4-L-M23 - Caja distribuidora

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1692404>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	4b8fac72-9d25-4723-b63c-49fe08b47904