

SACB-4/ 4-L-M23 - Boîtier répartiteur



1692404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1692404>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12
Plastique, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, codage: A, affectation des prises: simple,
affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Raccordement enfichable M23 90°, blindage:
non

Avantages

- Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
- Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Données commerciales

Référence	1692404
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF3CBB
Product key	AF3CBB
GTIN	4017918177867
Poids par pièce (emballage compris)	112,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	104 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACB-4/ 4-L-M23 - Boîtier répartiteur



1692404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1692404>

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.
Remarque relative à l'application	Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ».

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier répartiteur
Application	Standard
Nombre de pôles	4
Nombre de prises	4
Détrompage	A
LED	oui

Propriétés du système

Diagnostic local

Fonction surveillée	Tension d'alimentation
Représentation optique	LED verte

Propriétés électriques

Tension de service maximale $U_{\max}$	30 V DC
Diagnostic local	Tension d'alimentation LED verte
	Signalisation d'état des E/S LED jaune
Tension nominale U_N	24 V DC
Courant total de référence	12 A
Intensité max. admissible par circuit	2 A
Intensité max. admissible par prise	4 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Mode de raccordement capteur/acteur	Connecteur femelle M12
Couple de serrage emplacement câble pour capteurs / actionneurs	0,4 Nm

Brochage

Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement	1 / 4 (A) = 1
	2 / 4 (A) = 2
	3 / 4 (A) = 3
	4 / 4 (A) = 4

SACB-4/ 4-L-M23 - Boîtier répartiteur

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1692404>



1-4 / 1 (+ 24 V) = 11

1-4 / 3 (0 V) = 9+10

1-4 / 5 (PE) = 12


Signalisation

Présence d'un affichage d'état

oui

Dimensions

Dessin coté



Largeur

54 mm

Hauteur

26 mm

Longueur

117 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Douille fileté

PA

Matériau Boîtier

PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V0

Matériau du joint Joint torique

NBR

Matériau de contact

CuSn

Matériau de surface du contact

Ni/Au

Matériau de porte-contacts

PA

Matériau contact côté câble multiconducteur

Alliage de Cu

Matériau surface de contact côté câble multiconducteur

plaqué or

Câble/conducteur

Type de raccordement

Raccordement enfichable M23

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection

IP65

IP67

Température ambiante (fonctionnement)

-20 °C ... 75 °C


SACB-4/ 4-L-M23 - Boîtier répartiteur

1692404


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1692404>

Dessins

Dessin coté

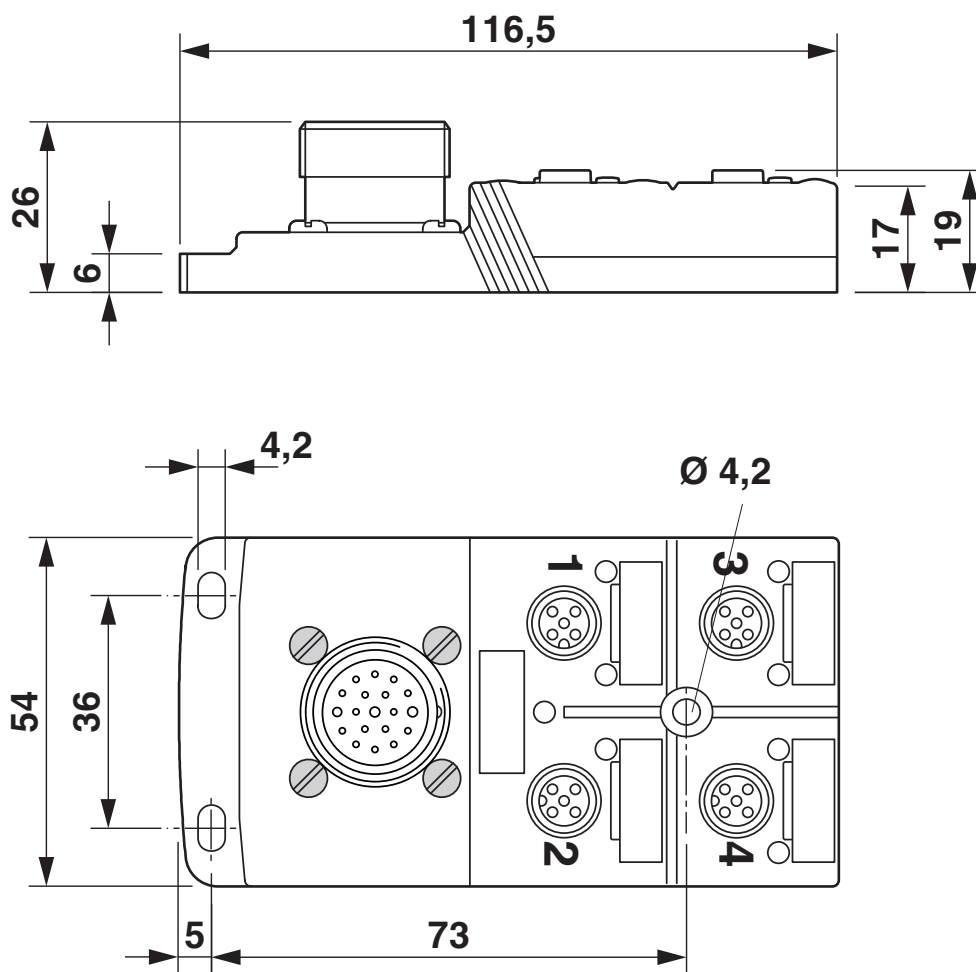


Dessin schématique

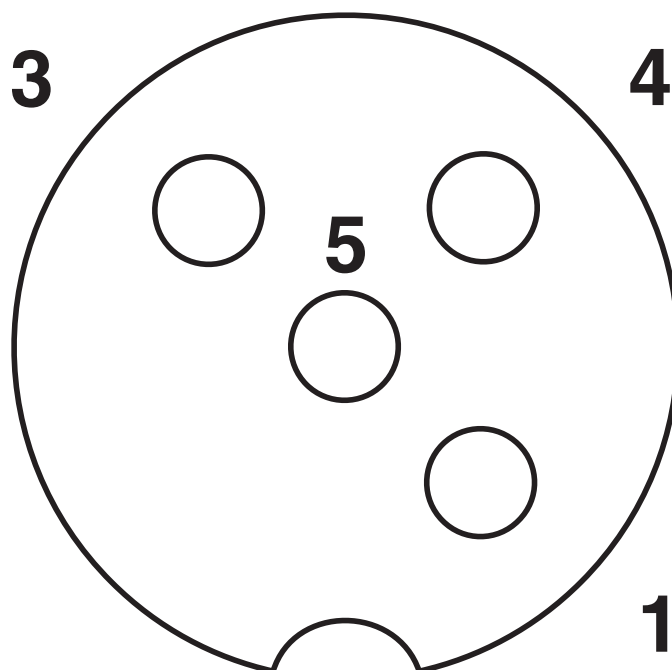

Connecteur femelle, prise M12, 4 pôles

Dessin schématique

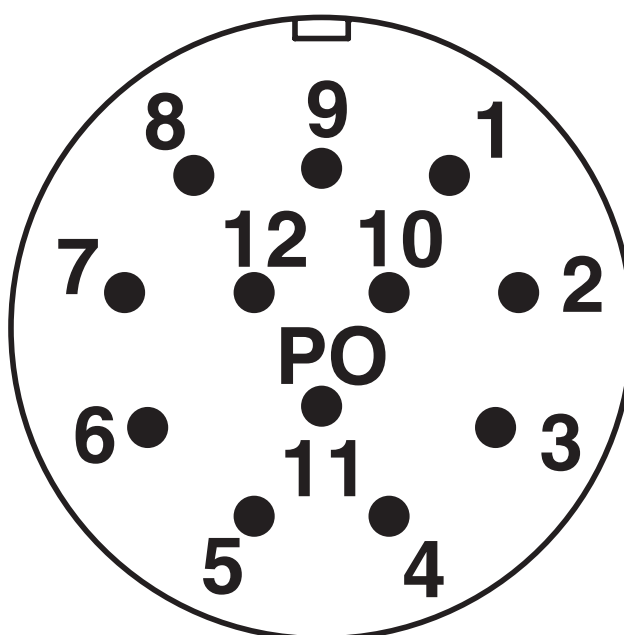


Raccordement enfichable M23 mâle, 12 pôles

SACB-4/ 4-L-M23 - Boîtier répartiteur

1692404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1692404>

Schéma de connexion

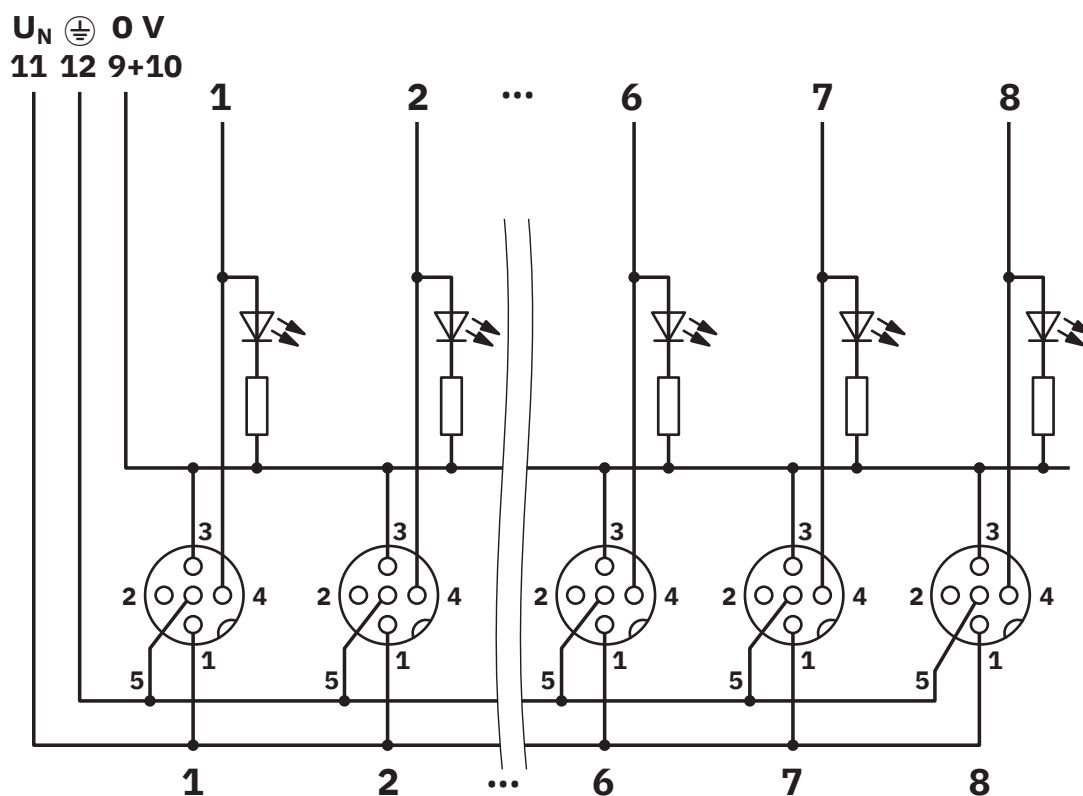

SACB-4/ 4-L-M23 - Boîtier répartiteur



1692404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1692404>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1692404>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976				
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	24 V	-	22 - 16	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976				
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
keine				
	24 V	-	22 - 16	-

SACB-4/ 4-L-M23 - Boîtier répartiteur



1692404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1692404>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-4/ 4-L-M23 - Boîtier répartiteur



1692404

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1692404>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	4b8fac72-9d25-4723-b63c-49fe08b47904

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr