



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001SK
Tipo prodotto	Testa per selettore
Nome dispositivo	9001SK
Tipo di operatore	Entrambi verso il centro ad impulso
Tipo operatore	Nero leva corta

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Plastica
Diametro di montaggio	30 mm
Peso prodotto	0,059 kg
Forma della testa	Ottagonale
Informazioni posizione operatore	3 posizioni
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Durata meccanica	500000 cicli
Compatibilità prodotto	9001KA1 lato 1 o 2
Device presentation	Prodotti base
Colore capsula o gemma	Nero
Tipo operatore	Leva corta
Tipo di operatore	Ad impulso
Dimensioni	30 mm
Ritorno	Both sides to centre
Profilo camma	3

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 6

Norme di riferimento	JIS C 852 CEI EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4
Certificazioni prodotto	UL 508[RETURN]NEMA
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,08 cm
Confezione 1: larghezza	5,842 cm
Confezione 1: profondità	7,112 cm
Confezione 1: peso	58,967 g


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

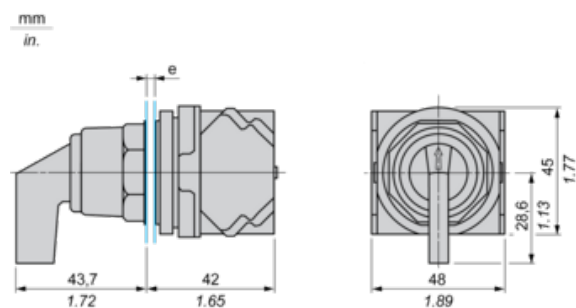

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Posizione di montaggio blocco contatti

Viste superiore e posteriore

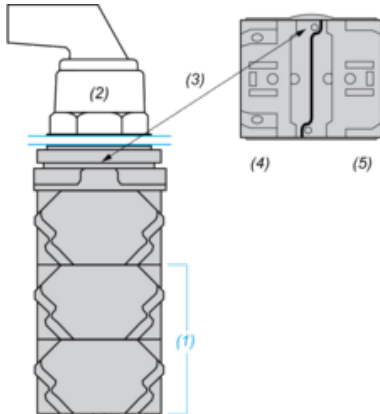

- (1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
- (2) Operatore
- (3) Tacca di posizionamento
- (4) Lato 1
- (5) Lato 2