



Hoofd

Range of product	Harmony 9001SK
Product or component type	Kop voor keuzeschakelaar
Device short name	9001SK
Type operator	Naar het midden terugverend
Operator profiel	Zwart lange hendel

Complementair

Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	30 mm
Net weight	0,059 kg
Vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
Informatie positie operator	3 posities
Type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
Mechanical durability	500000 cycles
Compatibiliteit product	9001KA1, gemonteerd zijkant 1 of 2
Product presentatie	Basisonderdeel
Kap/operator of lenskleur	Zwart
Operator profiel	Lange hendel
Type operator	Terugverend
Formaat	30 mm
Terug	Van beide zijkanten naar het midden
Nokprofiel	3

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 6

Standards	JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4
Product certifications	UL 508[RETURN]NEMA
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,08 cm
Package 1 Width	5,842 cm
Package 1 Length	7,112 cm
Package 1 Weight	58,967 g


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

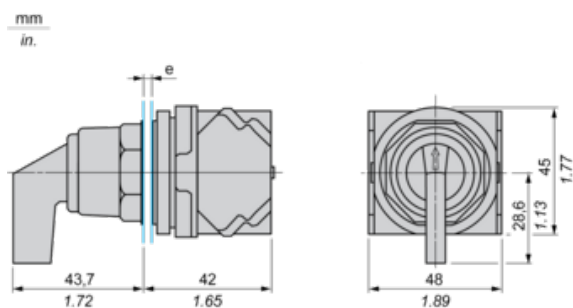

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

Montageposition des Kontaktblocks

Draufsicht und Rückansicht

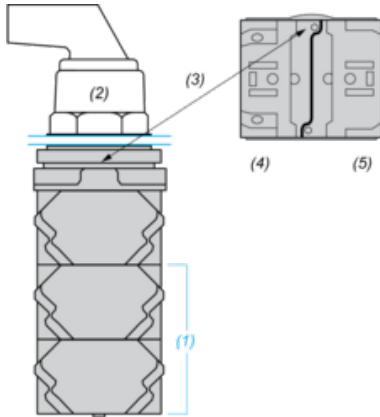

- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
- (2) Operator
- (3) Fixierungskerbe
- (4) Seite 1
- (5) Seite 2