


DUBBELE ADEREINDHULS 2 X 6,0 MM²/14 MM, FR DIN, GEEL
Artikelnummer: 187712

Geïsoleerde dubbele adereindhulzen, vervaardigd uit hoogwaardig koper-DHP (Cu-ETP), hebben een gegalvaniseerd vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm voor maximale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen maakt het eenvoudig om de fijne koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228 en IEC 60228 in te voeren. De kousen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de maatvoorschriften volgens DIN 46228. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 2 x 6 | Isolatiekleur: geel | d1: 4,8 | d2: 6,9 | d3: 10 | l1: 26 | l2: 14 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,066 kg | VE/St.: 100.

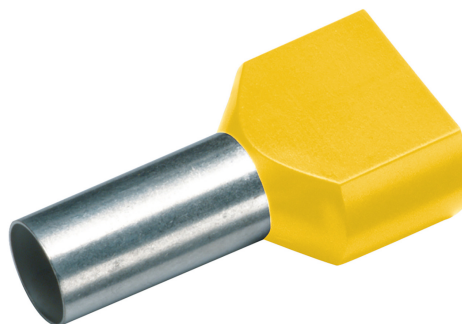

Lengte (mm)	26 mm
Breedte (mm)	7,3 mm
Hoogte (mm)	26 mm
Gewicht (kg)	0,00066 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	6 mm ²
Lengte van de huls	14 mm
totale lengte	26 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	gelb
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103114674

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de