

Fiche technique: Barres d'équilibrage de potentiel R15 avec bornes de jonction/kit d'assemblage

PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30 (563 010)

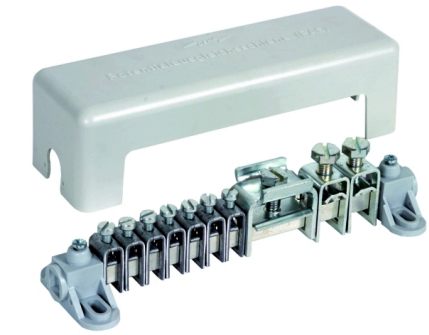

Illustrations sans engagement

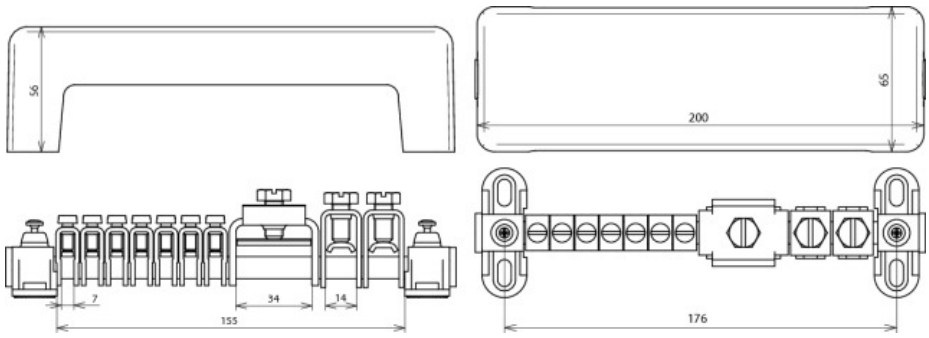

Arrangement:

Type Référence	PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30 563 010
Raccordement (rigide / multi-brins)	7x 2,5-25 mm^2
Raccordement rond (rigide / multi-brins / câble)	2x 8-10 mm ou 16-95 mm^2
Raccordement plat	1x -30 x 4 mm
Barre d'assemblage	Ms/gal Sn
Section	100 mm^2
Fixation	[4x] 6 x 12 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Courant de court-circuit (50 Hz) (1 s ; ≤ 300 °C)	9,2 kA *)
Contrôle du courant continu (25 A; ≤ 45 K)	réussi *)
Normes	NF EN 62561-1
Poids	469 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364027800
UC	1 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.