

TRY A/M R

Code 306841



Description

Série d'appareils d'éclairage pour l'intérieur constitués de réglettes et RAIL pour la connexion électrique, adaptée pour applications commerciales et industrielles, composée de :

- Corps en profilé d'aluminium extrudé, finition par poudre polyester, blanc
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Optiques symétriques (S/EW - S/W), asymétrique droite (A/M R), asymétrique gauche (A/M L) et double asymétrique (2A/M)
- Versions disponibles avec driver ON-OFF, gradables DALI et avec un groupe de secours d'une autonomie de 3 heures
- La platine LED est fixée sur le RAIL électrifié à l'aide de ressorts, sans utiliser d'outils
- Il est possible de réaliser des systèmes SMART en utilisant les KITS wireless disponibles comme accessoires, à associer au RAIL "7 pôles DALI" et au plafonnier DALI
- La solution SMART comprend un dispositif électronique pour la gestion intelligente de la lumière et des capteurs de présence et de luminosité qui reposent sur une plateforme sans fil 868 Mhz. Elle permet de réaliser des systèmes en mesure d'interagir avec le milieu environnant
- Des RAILS à 5 pôles sont disponibles comme accessoires uniquement pour les versions ON-OFF
- Disponibles en tant qu'accessoires RAIL à 7 pôles DALI à utiliser uniquement avec les versions TRY DALI ou les versions combinées TRY DALI avec TRY ON/OFF
- Disponibles en tant qu'accessoires RAIL à 7 pôles EM à utiliser uniquement avec les versions TRY EM ou les versions combinées TRY EM avec TRY ON/OFF
- Disponibles en tant qu'accessoires RAIL à 9 PÔLES DALI/EM à utiliser avec les versions TRY EM, TRY EM + DALI ou les versions combinées entre TRY EM, TRY DALI et TRY EM + DALI
- EUROSTANDARD PLUS® est proposé comme accessoire module fourni avec un rail électrifié pour l'installation de projecteurs compatibles (AS... LED)
- Tous les RAILS sont équipés de câblage interne avec 3 phases réalisé avec un câble de 2,5 mm², de connecteurs pour l'enclenchement rapide entre eux et de sectionneurs automatiques pour une connexion rapide
- Versions gradables DALI disponibles sur demande (25 W - 34 W)
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Les modèles peuvent être fournis sur demande avec une optique S/M et une ouverture 30°, parfaits pour l'éclairage des allées de rayonnage des magasins présentant des plafonds hauts

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

- De nombreuses autres versions de luminaires et de configurations de lignes de lumière sont disponibles sur www.light-performer.com

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

For information:
PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC0028g2
--------------	----------	--------------	----------

Caractéristiques générales

Douille:	LED	Source lumineuse:	LED
Flux nominal [lm]:	14969	Flux réel [lm]:	11128
Puissance du luminaire [W]:	85 W	Efficacité lumineuse [lm/W]:	131
CRI:	80	Température de couleur [K]:	4000
Couleur / Finissage:	WH-RAL9003 / Blanc RAL9003 / Brillant	Degré de protection IP:	IP40
Impact resistance / impact energy:	IK05 0.8J xx3	Classe de protection:	I
Optique:	A21/M - Asymétrique moyenne	Poids net [kg]:	2.2
Longueur totale [mm]:	1434	Largeur totale [mm]:	66
Hauteur totale [mm]:	66		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	Matériaux du boîtier:	Aluminium
Type de diffuseur:	Plastique	Essai au fil incandescent [°C]:	650 °C

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC/DC	Tension d'entrée [V AC]:	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	0/50/60	Facteur de puissance / COS Φ:	0.9
Tension d'entrée [V DC]:	168/275	Protection contre les surtensions Commun [kV]:	4.000000
Courant d'appel [A/μs]:	5 / 1000	C10 1.5 mm²:	25
C16 2.5 mm²:	40	B10 1.5 mm²:	15
B16 2.5 mm²:	24		

Installation


Lieu d'application:	Éclairage intérieur	Type d'installation:	Systèmes rails chemins lumineux
Temperature ambiante min. [°C]:	-25	Temperature ambiante max. [°C]:	40

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	Maintien du flux lumineux:	L80B10@82000h
Distribution lumineuse:	Direct	UGR max.:	16.0


Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données photométriques

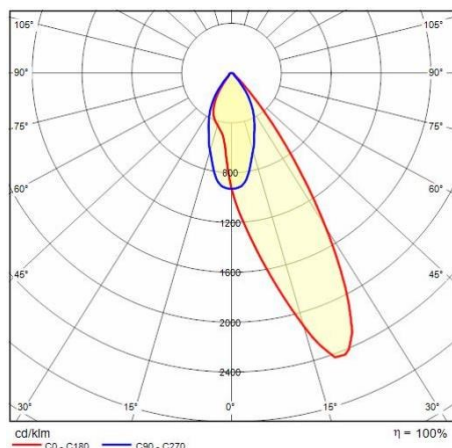

Accessoires obligatoires

RAIL-A TRY 7P DALI




310558

RAIL-A TRY 7P DALI - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)

☐ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003


RAIL-M TRY 7P DALI



310559

RAIL-M TRY 7P DALI - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)


☐ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



310560

RAIL-M TRY 7P DALI - L 2870 mm (4 petits étriers en Inox inclus)

☐ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



310561

RAIL-M TRY 7P DALI - L 4305 mm (6 petits étriers en Inox inclus)

☐ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Accessoires

TRY




14-00354
Kit suspension (2 m)



310550
Suspension pour chaîne



310551
Tête de fermeture pour RAIL (nr. 2)
■ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



310553
Plaque de recouvrement PC RAIL - L 1435 mm
■ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003



3100243
Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable (2 pieces)



3100244
Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable (50 pieces)




3100245
Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable + crochets (2 pieces)



3100246
Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable + crochets (50 pieces)

TRY TRACK SYSTEM

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>




310566

Système rail pour projecteurs

■ WH-RAL9003 / Blanc RAL9003


Accessoires SMART

TRY SMART



310568

Kit TRY SMART A receiver



310914

Kit TRY SMART A receiver + sensor



310567

Kit TRY SMART M sensor



14469720

Clé USB à relier à un PC pour la programmation sans fil



14469820

Télécommande à quatre touches configurables



14477420

Boîte à boutons sans fil à quatre touches configurables

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>