STRIP SQUARE+ INGROUND 800 RGBW

Código 3109418

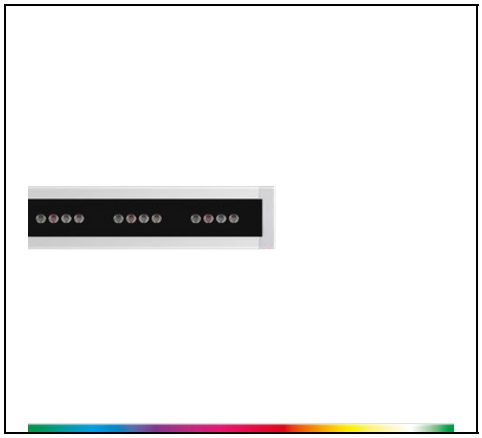

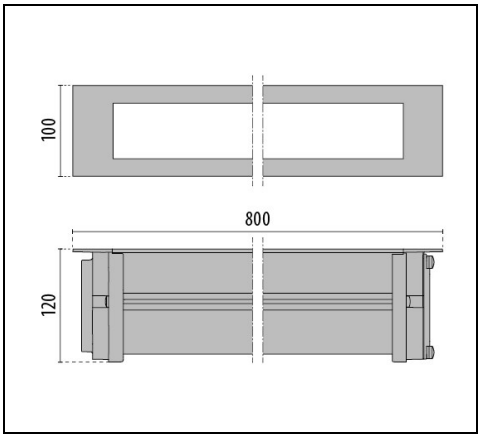

IP 67 · IK 10 · CLASS III · RGBW · DMX

Description

Luminaria para interiores con cuerpo enterrado en el suelo, constituida por:
- Cuerpo en aluminio extruido anodizado
- Difusor de vidrio templado serigrafiado
- Terminales en fundición a presión de aluminio pintado
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Las versiones WATER-STOP están equipadas con caja de conexión estanca apta para cableado pasante para cables de Ø 5 mm a Ø 13 mm
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Soporte portacableado en aluminio para una elevada disipación térmica de los componentes
- Generador de señal DMX para las versiones RGBW que se debe pedir por separado
- Caja de empotrar se suministra por separado
- Luminaria preparada para la conexión en cascada

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	**Clase ETIM:**	EC000758

Información general

Portalámpara:	LED	**Fuente de luz:**	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	2185	**Flujo lumen real [lm]:**	1174
Potencia de luminaria [W]:	21 W	**Eficacia luminosa [lm/W]:**	56
CRI:	80	**Temperatura de color [K]:**	rgbw 2700
Color / Acabado:	GR-11 / Gris anodizado / Mate	**Grado de protección IP:**	IP67
Impact resistance / impact energy:	IK10 20J xx9	**Clase de protección:**	III
Óptica:	ELL - Elíptica	**Angulo de apertura:**	15°x45°
Peso neto [kg]:	3.371	**Longitud global [mm]:**	802
Anchura global [mm]:	100	**Altura global [mm]:**	72

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	**Material de la carcasa:**	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio	**Carga dinámica [kg]:**	7500
Velocidad [km/h]:	30	**Carga estática [kg]:**	2000
Carga de corte [kN]:	5	**Resistencia a la torsión [Nm]:**	50

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	DC	**Factor de potencia / COS Φ:**	>0.9
Tensión de entrada [V DC]:	48		

Instalación

Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	**Tipo de instalación:**	Luminarias empotrables de suelo
Temperatura ambiente min. [°C]:	-10	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	35
Temperatura cristal [°C]:	35	**Clasificación empotrables:**	A1 A2 A3 A4 A5

Características de luz

MacAdam:	3	**Mantenimiento flujo luminoso:**	L80B10@280000h

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Datos fotométricos

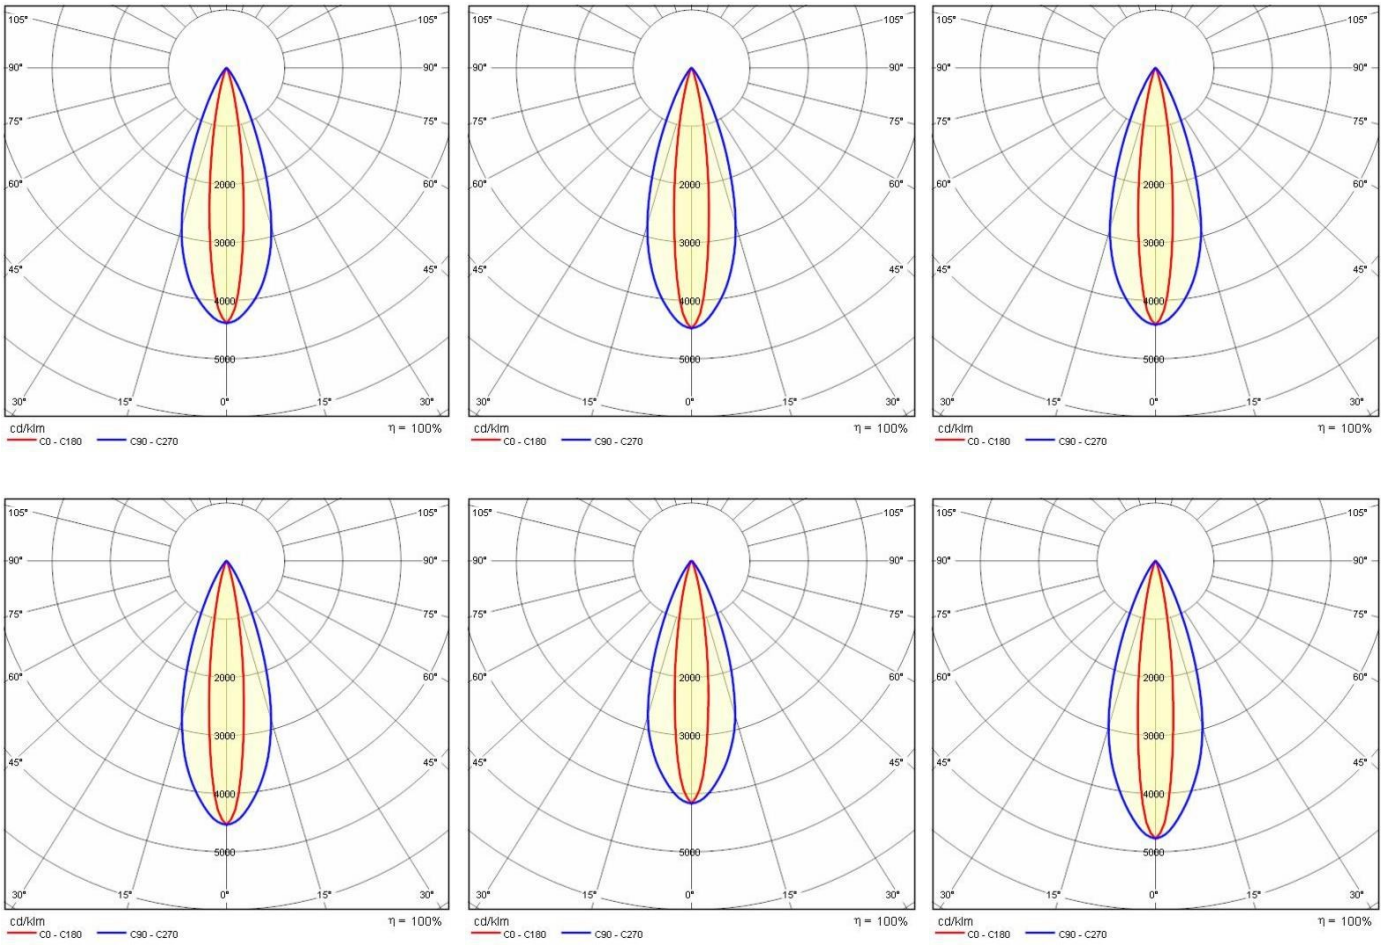

Caja para alimentaciòn

STRIP SQUARE+ INGROUND

310950

Kit driver - CV 100 W - 48 V

310951

Kit driver - CV 500 W - 48 V

STRIP SQUARE+ INGROUND RGBW

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

3117844

Controller DMX touch white

WH-87 / Blanco

3117845

Controller DMX touch black

BK-81 / Negro

3115612

USB key EcoEcco

Accesorios necesarios

STRIP SQUARE+ INGROUND



310423

Caja empotrable L 842 mm

Accesorios opcionales

STRIP SQUARE+ INGROUND RGBW

3109576

Box para hilera continua RGBW

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com