

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Kontaktträger



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1339747>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontaktträger, 5-polig, Buchse, gerade, M12, L-Kodierung, THR-Lötanschluss

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1339747
Verpackungseinheit	60 Stück
Mindestbestellmenge	1.020 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQAGW
GTIN	4063151644871
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,588 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,138 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Kontaktträger



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1339747>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Anwendung	Leistung
Polzahl	5
Steckgesicht	4+FE
Anzahl Leistungskontakte	5
Dichtung vorhanden	ja
Kodierung	L
Gewindeart	M12

Anschlussdaten

Anschlussart	THR-Lötanschluss
--------------	------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Kodierung	L

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------


SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Kontaktträger

1339747

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1339747>

Zeichnungen

Schemazeichnung

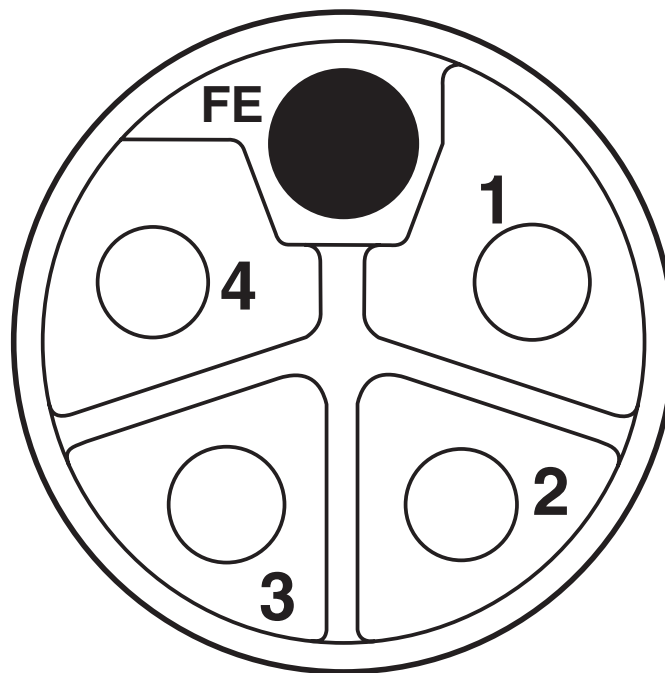

Polbild M12-Buchse, 5-polig, L-kodiert, Ansicht Buchsenseite

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Kontaktträger



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1339747>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1339747>

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E468743-20180113				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	63 V	16 A	-	-

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Kontaktträger



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1339747>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Kontaktträger



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1339747>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de