


1339747
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1339747>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

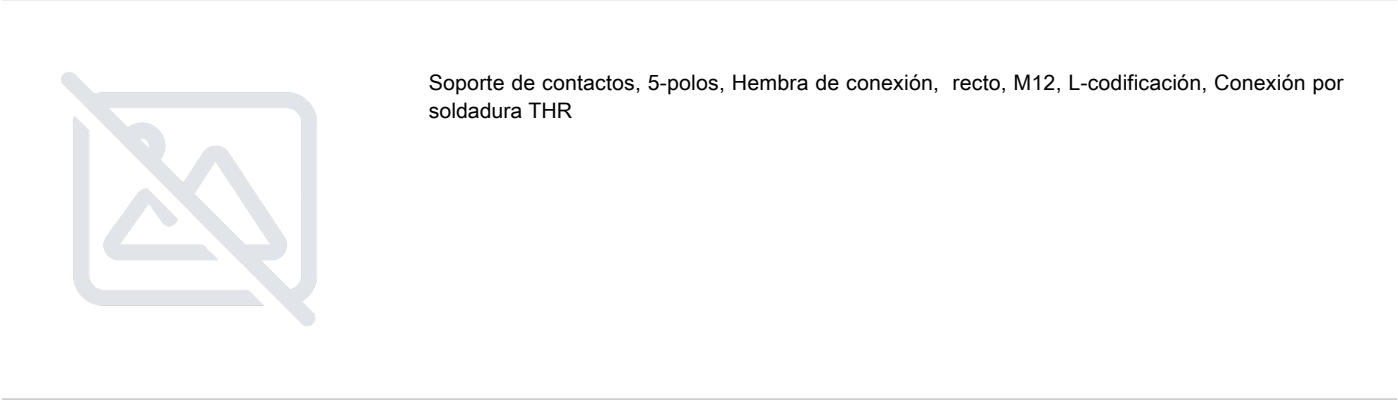

Soporte de contactos, 5-polos, Hembra de conexión, recto, M12, L-codificación, Conexión por soldadura THR

Datos comerciales

Código de artículo	1339747
Unidad de embalaje	60 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1.020 Unidades
Clave de venta	ABQAGW
Clave de producto	ABQAGW
GTIN	4063151644871
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,588 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,138 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Soporte de contactos



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1339747>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Aplicación	Potencia
Número de polos	5
Cara de enchufe	4+FE
Número de contactos de potencia	5
Existe junta de obturación	sí
Codificación	L
Tipo de rosca	M12

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por soldadura THR
------------------	----------------------------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
-------------------------------------	----

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	L

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------


SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Soporte de contactos

1339747

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1339747>

Dibujos

Plano esquemático

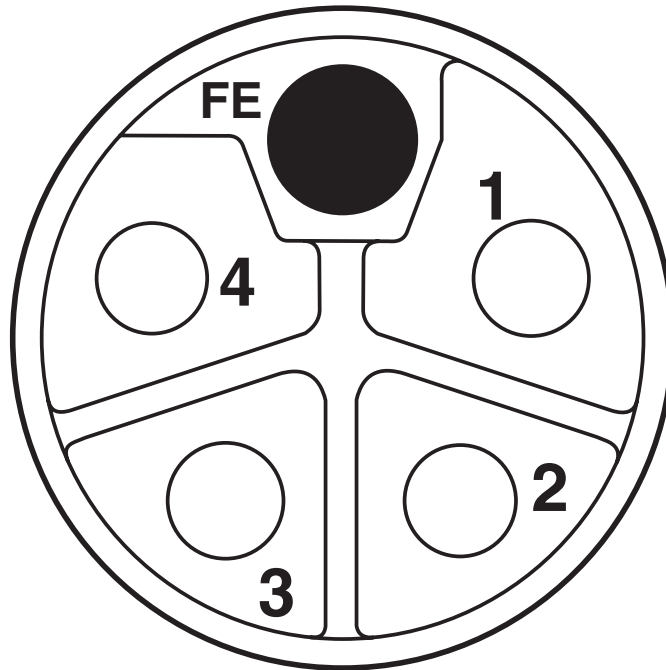

Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, con codificación L, vista del lado de los conectores hembra

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Soporte de contactos



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1339747>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1339747>

 cULus Recognized ID de homologación: E468743-20180113				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	63 V	16 A	-	-

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Soporte de contactos



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1339747>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Soporte de contactos



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1339747>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es