

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Porte-contacts



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1339747>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-contacts, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12, L-codage, Raccordement soudé THR

Données commerciales

Référence	1339747
Conditionnement	60 Unité(s)
Commande minimum	1 □ 020 Unité(s)
Clé de vente	ABQAGW
Product key	ABQAGW
GTIN	4063151644871
Poids par pièce (emballage compris)	4,588 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,138 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Porte-contacts



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1339747>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Application	Puissance
Nombre de pôles	5
Enfichable	4+FE
Nombre de contacts de puissance	5
Joint présent	oui
Détrompage	L
Type de filetage	M12

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement soudé THR
----------------------	------------------------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	L

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------


SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Porte-contacts

1339747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1339747>

Dessins

Dessin schématique

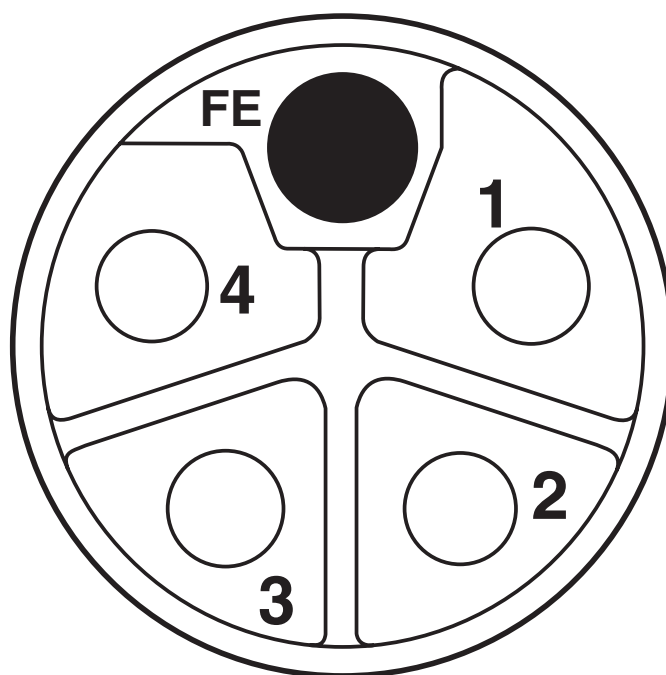

Connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage L, vue côté femelle

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Porte-contacts



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1339747>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1339747>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E468743-20180113				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	63 V	16 A	-	-

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Porte-contacts



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1339747>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FSL-4FE-L180THR_WPD - Porte-contacts



1339747

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1339747>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr