

REDUC-K-KV-M32/M20 BK - Adaptador de reducción



1410725

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410725>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador de reducción, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: negro intenso, con junta plana

Descripción del producto

Reduce M32 a M20

Datos comerciales

Código de artículo	1410725
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DZX
Clave de producto	AF7DZX
GTIN	4046356873239
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11,082 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11,082 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

REDUC-K-KV-M32/M20 BK - Adaptador de reducción



1410725

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410725>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adaptador de reducción
Existe junta de obturación	sí
Fabricante	Jacob
Nombre del fabricante	M32M20 PA/SW/FD

Datos de conexión

Par de apriete	3,5 ... 5 Nm
----------------	--------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	40,00 mm
Longitud	16 mm
Longitud de la rosca de conexión	10 mm
Longitud sin rosca de conexión	6 mm
Diámetro	32 mm
Diámetro de la rosca de conexión	32 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	36 mm
Medida entre vértices del hexágono	40 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M32 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm
Tipo de rosca lado de junta obturadora	M20

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR

Cable/línea

Ausencia de halógenos	no
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (En función de la conexión por tornillo utilizada)
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 100 °C

REDUC-K-KV-M32/M20 BK - Adaptador de reducción



1410725

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410725>

Montaje

Indicaciones de montaje	
-------------------------	--

	con el correspondiente prensaestopas: IP65
--	--

REDUC-K-KV-M32/M20 BK - Adaptador de reducción




1410725

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410725>

Dibujos

Esquema de dimensiones

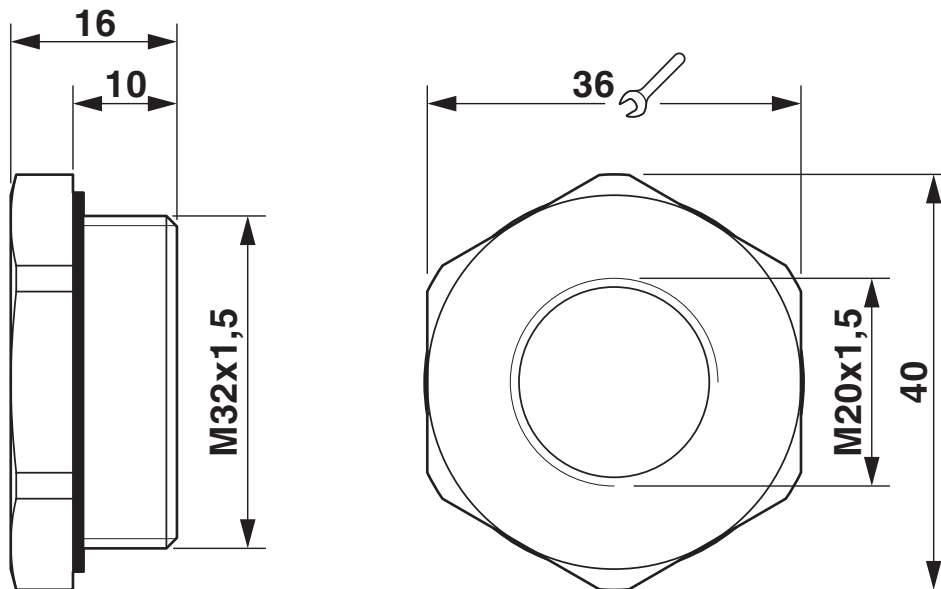

Esquema de dimensiones

REDUC-K-KV-M32/M20 BK - Adaptador de reducción



1410725

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1410725>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 10.0	EC000938
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,129 kg CO2e
---------	---------------