


CASQUILLO AISLADO 4 MM²/10 MM, FR 1, GRIS

Número de artículo: 187304

Las punteras aisladas con una sección nominal de 4 mm² están diseñadas para cables a prueba de cortocircuitos de hasta 3 kV y están fabricadas con cobre DHP de alta calidad. La superficie galvanizada estañada con un espesor de capa de al menos 3 µm garantiza una protección óptima contra la corrosión. La cubierta aislante reforzada es resistente a temperaturas de hasta 105 °C. Un collarín de plástico extragrande permite alojar aislamientos de cable más anchos. Los manguitos son adecuados para conductores de las clases 5 y 6 según IEC 60228. La sección nominal es de 4 mm², el color del aislamiento es gris. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 4 | Color del aislamiento: gris | d1: 1,7 | d2: 2,8 | l1: 17 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,04 kg | PU/unidad: 100.

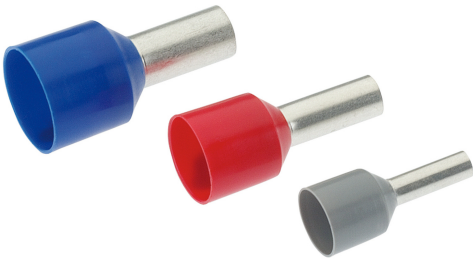

Longitud (mm)	19,5 mm
Anchura (mm)	9,9 mm
Altura (mm)	19,5 mm
Peso (kg)	0,0004 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	4 mm²
Longitud de la vaina	10 mm
longitud total	17 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grau
Para cables resistentes a cortocircuitos	Sí
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103113271

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de