


EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 4 MM²/10 MM, FR 1, GRIS**Numéro d'article: 187304**

Les embouts isolés d'une section nominale de 4 mm² sont conçus pour des câbles résistant aux courts-circuits jusqu'à 3 kV et sont fabriqués en cuivre DHP de haute qualité. La surface étamée par galvanisation avec une épaisseur de couche d'au moins 3 µm garantit une protection optimale contre la corrosion. La gaine isolante renforcée résiste à des températures allant jusqu'à 105 °C. Une collerette en plastique extra-large permet de recevoir des isolations de câbles plus larges. Les douilles conviennent aux conducteurs de classe 5 et 6 selon la norme CEI 60228. La section nominale est de 4 mm², la couleur de l'isolation est grise. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 4 | Couleur de l'isolation : gris | d1 : 1,7 | d2 : 2,8 | l1 : 17 | l2 : 10 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,04 kg | UE/pcs : 100.

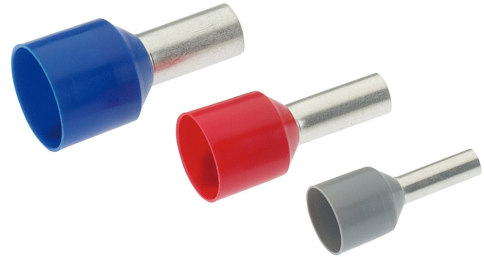

Longueur (mm)	19,5 mm
Largeur (mm)	9,9 mm
Hauteur (mm)	19,5 mm
Poids (kg)	0,0004 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	4 mm ²
longueur de douille	10 mm
longueur hors tout	17 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	grau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Oui
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103113271

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de