


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 4 MM²/10 MM, FR 1, GRIJS

Artikelnummer: 187304

Geïsoleerde adereindhulzen met een nominale doorsnede van 4 mm² zijn ontworpen voor kortsluitvaste kabels tot 3 kV en zijn gemaakt van hoogwaardig koper DHP. Het verzinkte vertinde oppervlak met een laagdikte van minstens 3 µm zorgt voor een optimale corrosiebescherming. De versterkte isolatiemantel is temperatuurbestendig tot 105 °C. Een extra grote kunststof kraag maakt het mogelijk om bredere kabelisolatie aan te brengen. De moffen zijn geschikt voor geleiders van klasse 5 en 6 volgens IEC 60228. De nominale doorsnede is 4 mm², de isolatiekleur is grijs. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 4 | Isolatiekleur: grijs | d1: 1,7 | d2: 2,8 | l1: 17 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,04 kg | PU/pc: 100.

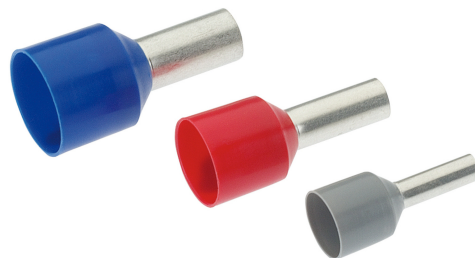

Lengte (mm)	19,5 mm
Breedte (mm)	9,9 mm
Hoogte (mm)	19,5 mm
Gewicht (kg)	0,0004 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	4 mm ²
Lengte van de huls	10 mm
totale lengte	17 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grau
Voor kortsluitvaste leidingen	Ja
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103113271

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de