


EFK FL40 SKN (792 190)

■ Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden configurarse online a través del configurador EaS

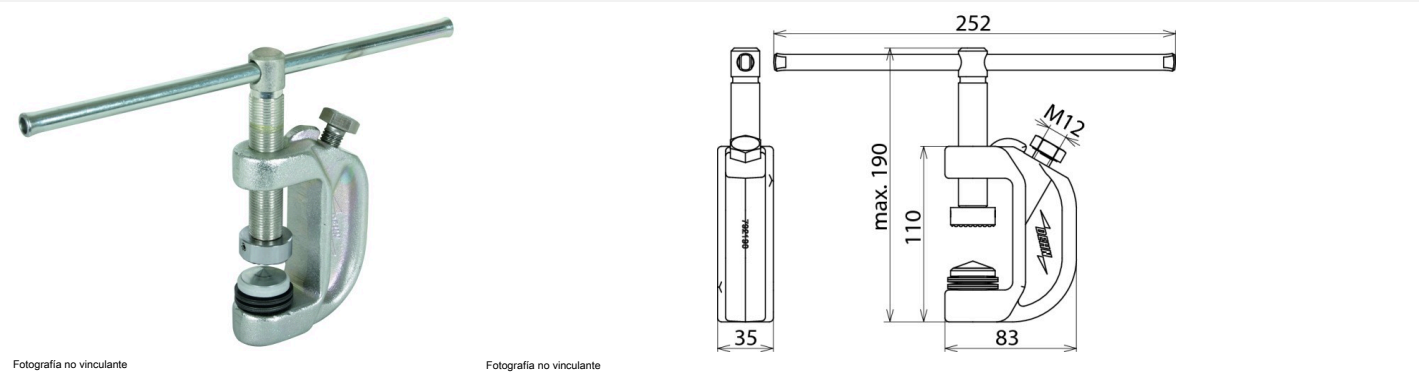

Tipo art. no.	EFK FL40 SKN 792 190
Margen de apriete	hasta 40 mm
Protección antitorsión	PK1
Para sección del cable Cu	16 ... 95 mm²
Corriente máx. de cortocircuito I _k 0,5 s	26,5 kA
Corriente máx. de cortocircuito I _k 1 s	18,7 kA
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material de la estructura de la pinza	GT/gal Zn
Material del espárrago	Ms/gal Zn
Material de la placa de fresado	Acero, endurecido/niquelado
Material del resorte	acero para resortes
Peso	1,22 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364068315
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

¡Las bornas tienen que tener la misma corriente máxima de cortocircuito que los cables de puesta a tierra y cortocircuito!