

Fiche technique: Raccords de croisement avec vis à tête bombée pour connexions se trouvant sous terre ou en surface

KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A (318 239)

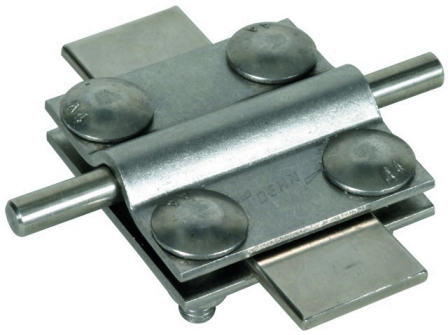

Illustrations sans engagement



Arrangement:

Type Référence	KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A 318 239
Matériau - borne	INOX (V4A)
Plage de serrage rd / pl	8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl / pl	30 / 30 mm
Plage de serrage (multi-brins / câble)	35-120 mm^2
Vis	M8 x 25 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Dimensions	60 x 60 x 3 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	100 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Poids	240 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364159945
UC	25 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.