

## XB4FVG1

Lampada spia bianca filopannello LED  
universale 120 VAC- Ø30



### Presentazione

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Gamma prodotto                       | Harmony XB4               |
| Tipo prodotto                        | Lampada spia              |
| Nome dispositivo                     | XB4F                      |
| Materiale testa                      | Metallo cromato           |
| Materiale base di fissaggio          | Zamak                     |
| Tipo di testa                        | Filopannello              |
| Diametro di montaggio                | 30,5 mm                   |
| Vendita quantità indivisibile        | 1                         |
| Forma della testa                    | Circolare                 |
| Colore capsula o gemma               | Bianco                    |
| Info da operatore                    | Con gemma liscia          |
| Sorgente luminosa                    | Universal LED             |
| Attacco lampada                      | LED                       |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 110...120 V CA a 50/60 Hz |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                     | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Altezza totale CAD                       | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondità totale CAD                    | 53,6 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso prodotto                            | 0,112 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                                           |
| Montaggio dispositivo                    | Foro di fissaggio - diametro: 30,75 mm +/- 0.25 mm                                                                                                                                                                            |
| Tipo di fissaggio                        | Con vite                                                                                                                                                                                                                      |
| Connessioni - morsetti                   | Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con estremità cavo conforme a IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1            |
| Coppia di serraggio                      | 0,8...1,2 Nm conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                           |
| Forma della testa (vite)                 | Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite<br>Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]     | 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                        |
| Tipo di segnalazione                     | Fisso                                                                                                                                                                                                                         |
| Assorbimento [A]                         | 14 mA                                                                                                                                                                                                                         |
| Durata vita                              | 100000 H a tensione nominale e 25 °C                                                                                                                                                                                          |
| Resistenza alle sovratensioni            | 1 kV conforme a IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                                                 |
| Device presentation                      | Prodotto completo                                                                                                                                                                                                             |
| Limiti della tensione di alimentazione   | 100...132 V CA                                                                                                                                                                                                                |

## Ambiente

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TH                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente                               | -40...55 °C                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grado di protezione IP                             | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67 conforme a CEI 60529<br>IP69 conforme a CEI 60529<br>IP69K conforme a ISO 20653<br>Tipo 13X conforme a UL 50 E<br>Tipo 12X conforme a UL 50 E<br>Tipo 4X conforme a UL 50 E<br>Tipo 4X conforme a UL 50 E                           |
| Grado di protezione IK                             | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                          |
| Norme di riferimento                               | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                      |
| Certificazioni prodotto                            | UL listed / CSA[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC                                                                                                                                                                                                                      |
| Resistenza alle vibrazioni                         | 5 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6<br>2 mm picco-picco (F= 2...10 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                                                            |
| Tenuta agli urti                                   | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>25 gn (durata = 6 ms) per 100 shocks per asse conforme a IEC 60068-2-27 |
| Resistenza ai transitori rapidi                    | 2 kV conforme a IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistenza ai campi elettromagnetici               | 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resistenza alle scariche elettrostatiche           | 6 KV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2<br>8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2                                                                                                                               |
| Emissione elettromagnetica                         | Classe B conforme a IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                         |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 4,3 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,2 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,6 cm  |
| Confezione 1: peso               | 112,0 g |


## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                     |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensioni

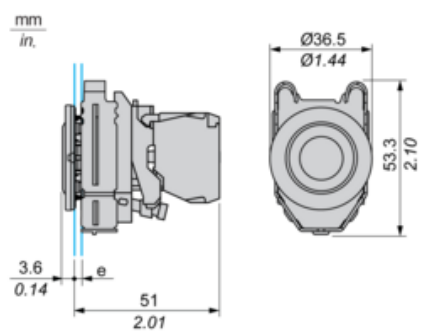

e: spessore fissaggio: da 1 a 6 mm / da 0.04 a 0.24 in.

Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (fori finiti, pronti per installazione)

Connessione tramite terminali con morsetti a vite o connettori plug-in



(1): diametro su supporto o pannello finito

(2):  $\varnothing 30,75$  mm consigliato ( $\varnothing 30,5 \text{ }_0^{+0,5}$ ) /  $\varnothing 1.21$  in. consigliato ( $\varnothing 1.20 \text{ in. }_0^{+0.0196}$ )

| Collegamenti                                 | a in mm | a in pollici | b in mm | b in pollici |
|----------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Tramite connettori                           | 50      | 1,97         | 40      | 1.57         |
| Tramite connettori e supporto legenda ZBZF32 | 50      | 1,97         | 40      | 1.57         |
| Tramite connettori e supporto legenda ZBZF33 | 60      | 2,36         | 40      | 1.57         |