

Información sobre productos

87 41 250 SB

Llave múltiple ajustable



- Para tuercas y tornillos métricos y en pulgadas con medidas de llave de 10 a 32 mm (3/8" a 1 1/4"); autoblocante en el rango a partir de 17 mm: sin deslizamiento sobre la pieza
- Agarre sin holgura de tornillos de cabeza hexagonal métricos y en pulgadas, sin redondear la cabeza
- Agarre seguro y firme incluso en tuercas y tornillos redondeados, oxidados o pintados
- Ideal para trabajar en sistemas de frenos de vehículos
- Apretar y aflojar rápidamente uniones roscadas conforme al principio de carraca
- Ajuste mediante pulsación de botón directamente en la pieza, también es posible hacerlo con una mano
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Acción de palanca óptima: óptima transmisión de fuerza
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Sustituye a un juego de llaves de tuercas, ideal para fijar por contratuerca


Información general

Núm. de artículo	87 41 250 SB
EAN	4003773060109
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	350 g
Dimensiones	250 x 84 x 19 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	15
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 3/8 – 1 1/4 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 10 – 32 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

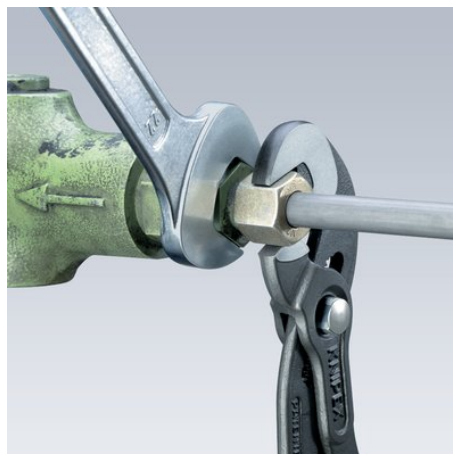

Autoblocante: Antideslizante en piezas y requiere un menor esfuerzo



Trabajo en tuercas prietas con aristas redondeadas



Ajuste rápido mediante boton: rápido y cómodo