

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Prensaestopas



1411189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411189>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: CEM, diámetro exterior del cable 9 mm ... 13 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Datos comerciales

Código de artículo	1411189
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF7DBX
Clave de producto	AF7DBX
GTIN	4046356923200
Peso por unidad (incluido el embalaje)	38,04 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	36,16 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	DE

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	Método 1 Separar la envoltura exterior, pero no retirarla. Guiar el cable por el prensaestopas y retirar luego la envoltura exterior. Retirar entonces el cable hasta que la conexión entre la pantalla del cable y el resorte de contacto se haya establecido. Método 2 Apartar la pantalla trenzada aprox. 15 ... 20 mm sobre la envoltura exterior. Introducir los cables en el prensaestopas hasta que la conexión entre la pantalla del cable y el resorte de contacto se haya establecido.
-------------------------	--


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	CEM
Número de conductores	1
Fabricante	Jacob
Nombre del fabricante	50.620 M/EMVD
Apantallado	sí
Ejecución de la compensación de tracción	A

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	6
Versión, Descarga de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	33 mm
Longitud de la rosca de conexión	6 mm
Diámetro de taladro	20,1 mm ... 20,2 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	22 mm
Ancho de llave Tubuladura	22 mm
Medida entre vértices del hexágono	24 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M20 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	5 Nm (Tubuladura: EN 62444)
	3,5 Nm (Tubuladura: EN 62444)

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411189>

Datos del material

Color	color latón
Material Corona de sujeción	PA 6
Material junta Junta tórica	Perbunán
Material junta Junta del cable	CR/NBR
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	9 mm ... 13 mm
Ausencia de halógenos	no


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68 (5 bar, 30 minutos)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)


Dibujos

Esquema de dimensiones

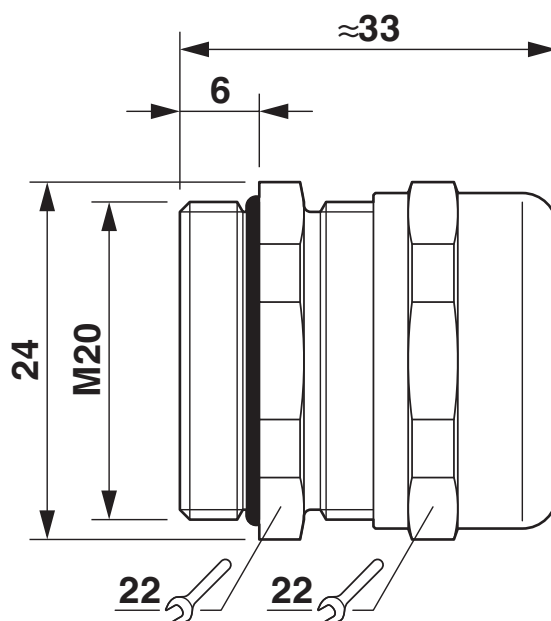

Esquema de dimensiones

Dibujo funcional

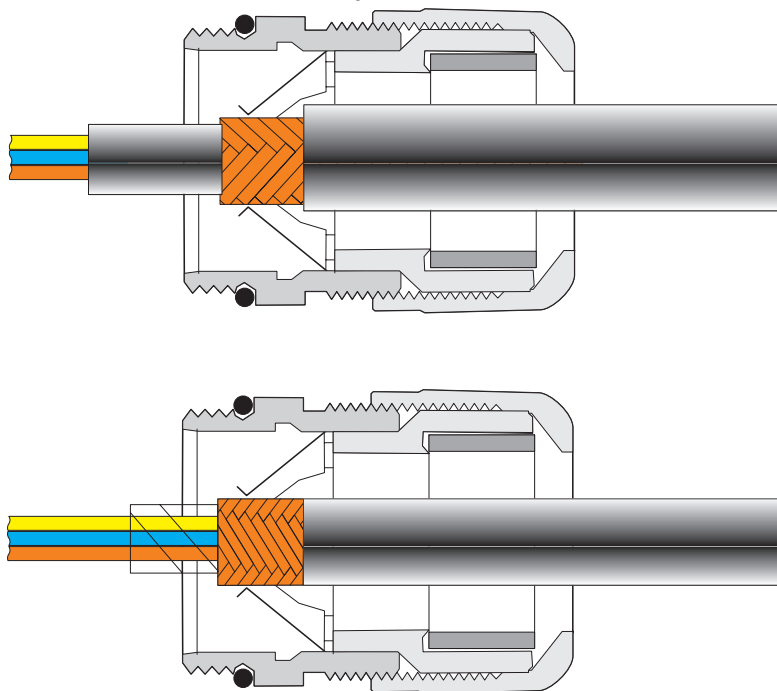

véanse las indicaciones de montaje

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411189>

**DNV**
ID de homologación: TAE00003WY

**cUL Recognized**
ID de homologación: QCRV8.E140310

**UL Recognized**
ID de homologación: QCRV2.E140310

**UL listado**
ID de homologación: QCRV.E140310

**cUL Listed**
ID de homologación: QCRV7.E140310

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	c583eccc-0186-4f8a-8f0b-5fca95660bbc

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,436 kg CO2e
---------	---------------