

UCS WM-MP 145-125 7035 - Plaque d'adaptation



1225406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1225406>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur pour la fixation du boîtier UCS de taille 145-125 au mur, sur les supports avec la norme VESA et sur les prises encastrables pour cloisons creuses, le boîtier est encliqueté, matériau : polycarbonate, couleur : gris clair, similaire RAL 7035



Avantages

- Utilisation flexible : le même support pour les utilisations les plus diverses
- Aucun outil nécessaire : enclenchement facile des boîtiers UCS
- Domaines d'utilisation variés : logements à la norme VESA et boîtes pour cloisons creuses de 60 mm de diamètre

Données commerciales

Référence	1225406
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFCAZ
Product key	ACFCAZ
GTIN	4063151317515
Poids par pièce (emballage compris)	108,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	79,4 g
Numéro du tarif douanier	84879090
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Instructions de montage	Tenez compte des instructions de montage dans la zone de téléchargement.
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Plaque d'adaptation
Type de boîtier	Boîtiers universels
Série de boîtiers	UCS
Gamme de produits	UCS 145-125

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	148,3 mm
Hauteur	132,8 mm
Profondeur	17,9 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris clair (RAL 7035)
Matériau	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
IRC selon CEI 60112	225
Matériau isolant	PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accélération	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Température	850 °C
Temps d'action	30 s

UCS WM-MP 145-125 7035 - Plaque d'adaptation



1225406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1225406>

Résistance à la chaleur/essai à la bille

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Température	125 °C
Durée du contrôle	1 h
Force	20 N

Résistance mécanique/tambour à rouleaux

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Hauteur de chute	50 cm
Fréquence	50

Chocs

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forme de choc	Semi-sinusoidal
Accélération	15g
Durée des chocs	11 ms
Nombre de chocs dans chaque sens	3
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Spécification de contrôle	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	95 %

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Conditionnement en carton
-------------------------	---------------------------

UCS WM-MP 145-125 7035 - Plaque d'adaptation

1225406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1225406>



Dessins

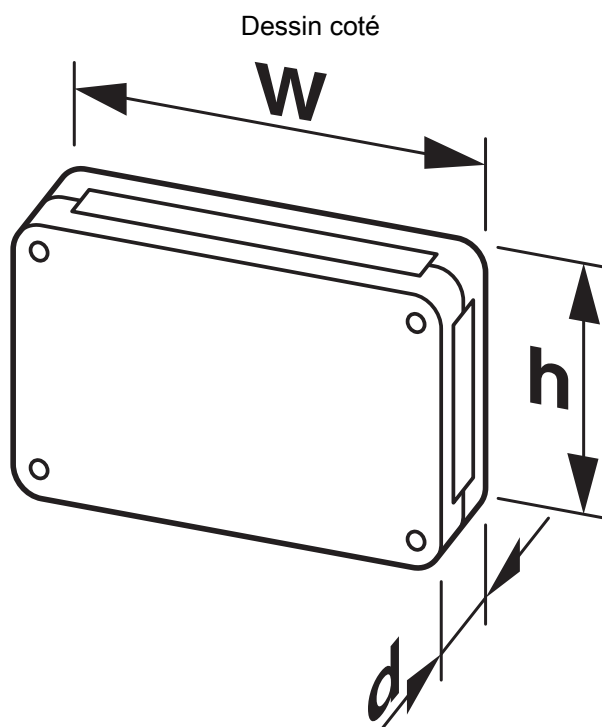


Illustration schématique : pour de plus amples informations, voir le schéma de la famille de produits dans le centre de téléchargement

UCS WM-MP 145-125 7035 - Plaque d'adaptation



1225406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1225406>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1225406>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

UCS WM-MP 145-125 7035 - Plaque d'adaptation



1225406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1225406>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts(n° CAS: Non applicable)
---	--

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,592 kg CO2e
---------	---------------