


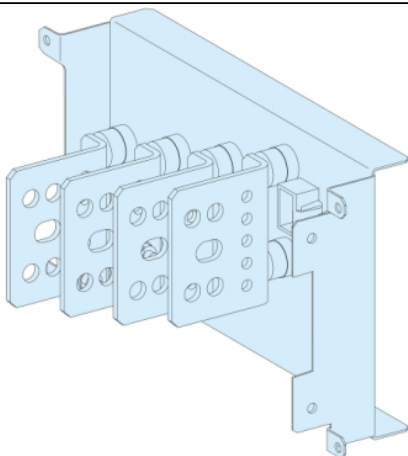

Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT P
Product or component type	Aansluitingsoverbrengingsset
Productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
Normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Complementair

Verbinding cel-component	aansluitingsoverbreningsset
Poles description	4P
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie

Ie toegekende bedrijfstroom	250 A
Dwarsdoorsnede rail	20 x 3 mm
Height	200 mm
Net weight	3,56 kg

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

[illegible]

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	27,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	3,541 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	93,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	171,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja