


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 0,75 MM², HULSLENGTE 8 MM

Artikelnummer: 182432

Geïsoleerde adereindhulzen met dubbele draad volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen. Technische gegevens: Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak: verzinkt | Isolatie: polypropyleen | Temperatuurbestendigheid: van -35 °C tot +105 °C | Voor het moeiteloos verwerken van twee finaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, voorkomt beschadigingen en splitsen | Uitvoering: Doorsnede: 2 x 7,5 mm² | Lengte zonder isolatie L2: 8 mm | Totale lengte L1: 15 mm | d1: 1,8 | d2: 2,8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Kleur isolatie: wit | Gewicht per 100 st.ca. 0,03 kg | UL-goedgekeurd: niet van toepassing | PU/eenheid: 100.

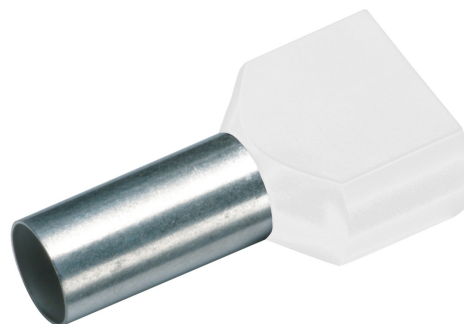

Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	75 mm
Hoogte (mm)	6 mm
Gewicht (kg)	0,0003 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	0.75 mm ²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	15 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	weiß
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	18

GTIN: 4021103824320

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de