
Rijenklemmenbehuizing

ALR 1010-4²

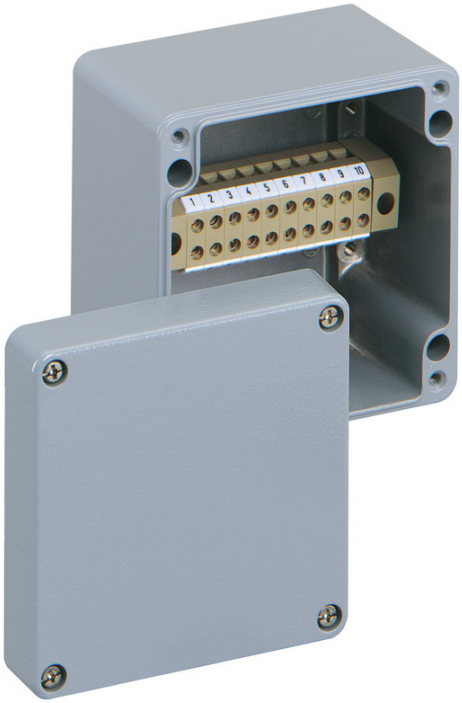

ALR 1010-4²

Rijenklemmenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 16040801
Afmetingen: 100 x 100 x 81 mm

Rijenklemmenbehuizing, met beschermingsgraad IP66, nominale doorsnede 4 mm², Ui=400V AC, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Voorzien van 10-polige blokklem 4mm² (type Contaclip BKA 4)

IP66 | 4² | IK09 | 400V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm²
Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	100 mm
Lengte:	100 mm
Hoogte:	81 mm
Gewicht:	0.66 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Verzegelbaar:	ja
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	75 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902120192
ETIM-klasse:	EC002713
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Polyurethaan

Toebehoren

15400401 - AL ALS-kl - buitenliggende bevestingingsogen

15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set