

HC-M-01-AT-F-40-PE - Módulo de insertos de contactos



1417380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417380>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de insertos de contactos, número de polos: PE, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión por tornillo axial, 25 mm² ... 70 mm², aplicación: Transferencia PE

Datos comerciales

Código de artículo	1417380
Unidad de embalaje	2 Unidades
Cantidad mínima de pedido	2 Unidades
Clave de venta	AF7ACE
Clave de producto	AF7ACE
GTIN	4055626112619
Peso por unidad (incluido el embalaje)	88,65 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	89,5 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

HC-M-01-AT-F-40-PE - Módulo de insertos de contactos



1417380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417380>

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior Indicación sobre técnica de conexión axial: Solamente para hilos flexibles. Las secciones de cable especificadas se refieren a la sección geométrica del cable empleado. El uso de cables cuya sección transversal geométrica difiera mucho de la sección nominal del cable deberá comprobarse previamente. El espacio de cableado de la técnica de tornillo axial está concebido para cables de hilos finos conforme a VDE 0295 clase 5. Las estructuras de cable divergentes (p. ej.: cables de clase 6) deberán comprobarse antes de su uso. Indicaciones de montaje Antes de iniciar el montaje deberá cerciorarse de que el tornillo de cabeza cónica esté totalmente desenroscado (la cámara está abierta). No se permite trenzar los cables. Los hilos deberán introducirse en la cámara de contacto hasta el tope (hasta que el aislamiento se ajuste en el contacto). Sujete el hilo en la posición y fíjelo con una llave Allen. Antes de una nueva conexión deben cortarse los extremos usados del hilo. Solamente se podrá reapretar el tornillo de conexión una vez para evitar que se rompan los hilos trenzados. Para evitar daños en el contacto, el hilo/cable deberá sujetarse mecánicamente a una distancia adecuada del punto de conexión (p. ej., si se emplea en una abertura de chapa). Las indicaciones para una ejecución correcta están recogidas en DIN VDE 0100-520:2003-06. Las conexiones no utilizadas deben apretarse con un par de apriete máximo. Retraiga el manguito termorretráctil sobre el punto de conexión y el conductor. Temperatura >80 °C.
Hexágono interior	SW 5

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos modular
Serie	HC-M-HS
Aplicación	Transferencia PE
Número de polos	1
Cara de enchufe	PE
Cantidad de los puestos de módulo	2
Número de contactos de potencia	0
Número de contactos de mando	0

Datos de conexión

Tecnología de conexión	
Tecnología de conexión	Conexión por tornillo axial
Conexión de conductores	
Sección de conexión	25 mm ² ... 70 mm ² (La sección transversal especificada se

HC-M-01-AT-F-40-PE - Módulo de insertos de contactos




1417380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417380>

	refiere a la sección geométrica del cable empleado.)
Sección de conexión AWG	10 ... 00
Par de apriete	0,5 Nm ... 1 Nm (Fijación de la placa PE)
	8 Nm (25 mm² ... 35 mm²)
	9 Nm (50 mm²)
	10 Nm (70 mm²)
Longitud a desaislar del conductor individual	15 mm (Con un diámetro exterior de conductor de hasta 12 mm)
	19 mm (Con un diámetro exterior de conductor de hasta 16 mm)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34,2 mm
Altura	54,3 mm
Longitud	29,4 mm

Parámetros mecánicos

Altura mínima de carcasa	72 mm
Diámetro de contacto	9,5 mm

Propiedades eléctricas

SCCR	5 kA (UL 2237)
------	----------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PC
Normas / especificaciones	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

Normas y especificaciones

Comprobación

HC-M-01-AT-F-40-PE - Módulo de insertos de contactos



1417380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417380>

Normas/disposiciones

PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles -
Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2
(Nivel de peligro HL1 - HL3)


HC-M-01-AT-F-40-PE - Módulo de insertos de contactos

1417380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417380>


Dibujos

Esquema de dimensiones

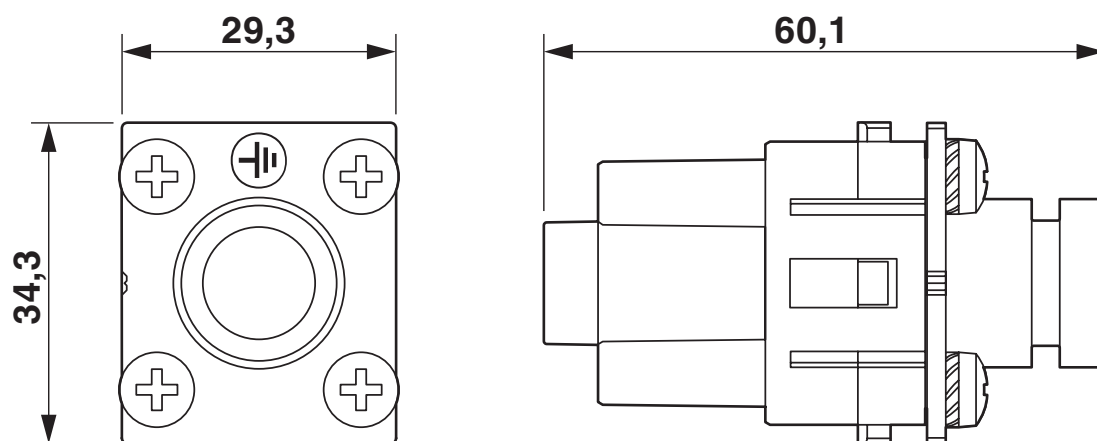

Inserto de hembras


Plano esquemático

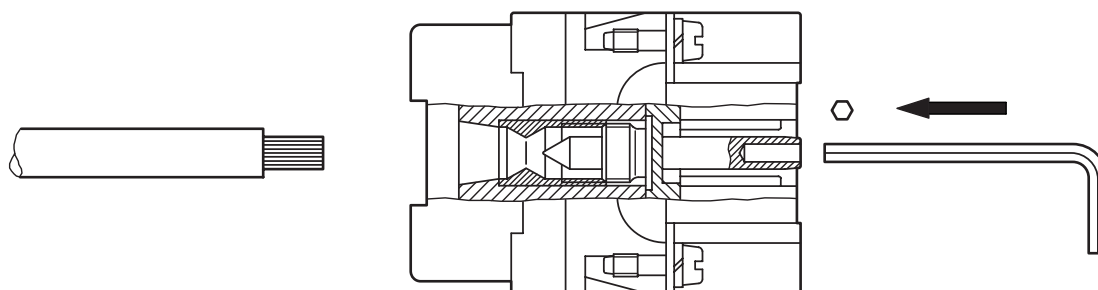


Conexión por tornillo axial

1417380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417380>

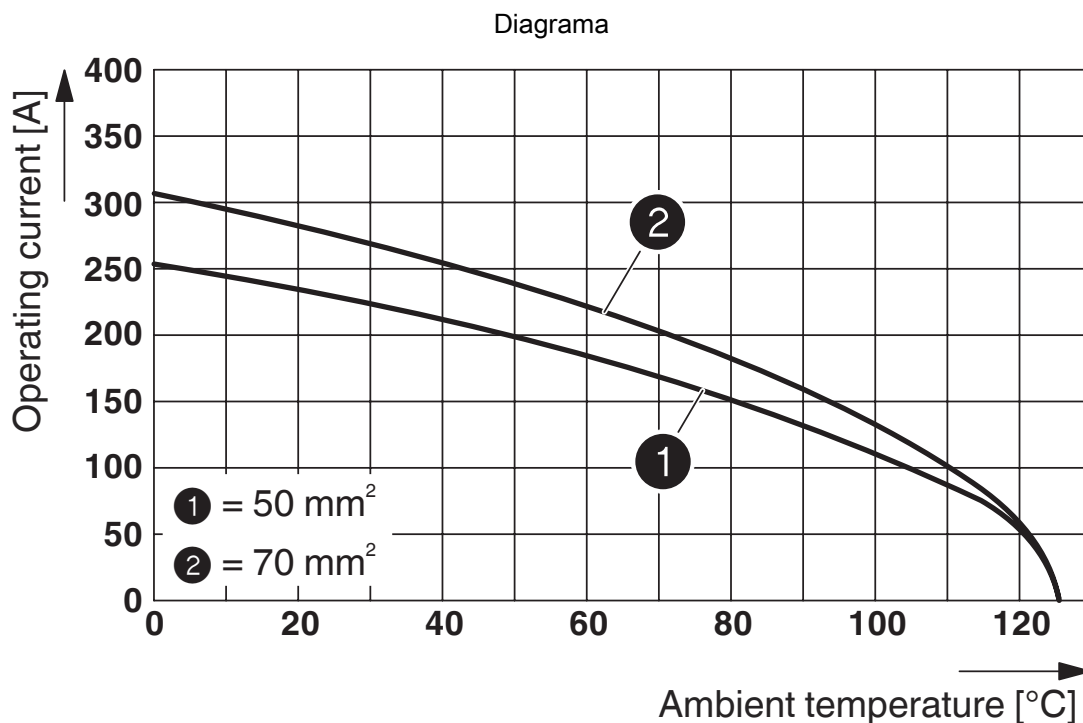

tres módulos en carcasa B24

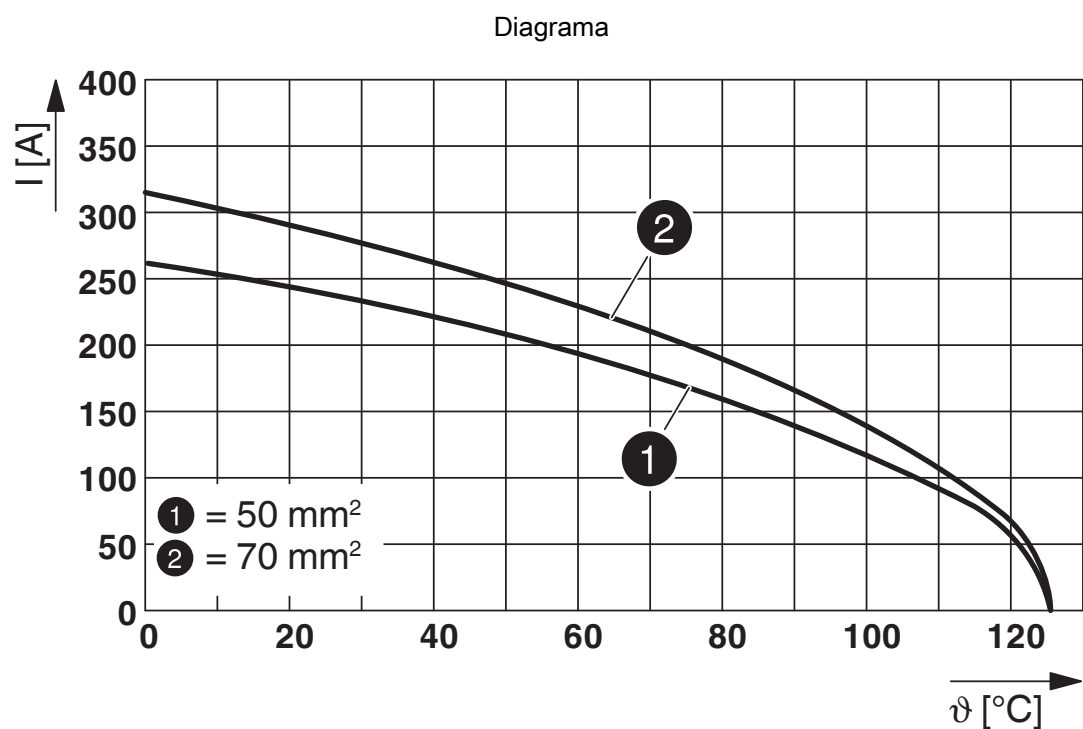

dos módulos en carcasa B24

HC-M-01-AT-F-40-PE - Módulo de insertos de contactos



1417380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417380>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417380>

 UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	-	- 00	-

 UL Recognized ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	-	-	-

HC-M-01-AT-F-40-PE - Módulo de insertos de contactos



1417380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417380>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440217
ECLASS-15.0	27440217

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-M-01-AT-F-40-PE - Módulo de insertos de contactos



1417380

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417380>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,266 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es