


TW DRC MCM EX (910 697)

- Permette di installare SPD per circuiti non a sicurezza intrinseca direttamente vicino a circuiti Ex (i) (risparmio di spazio)
- Aumento della misura di filo a ≥ 50 mm, secondo EN 60079-11
- Adatto per guide profilate con altezza 7,5 mm e 15 mm
- Installazione semplice tramite l'incastro sulla guida profilata

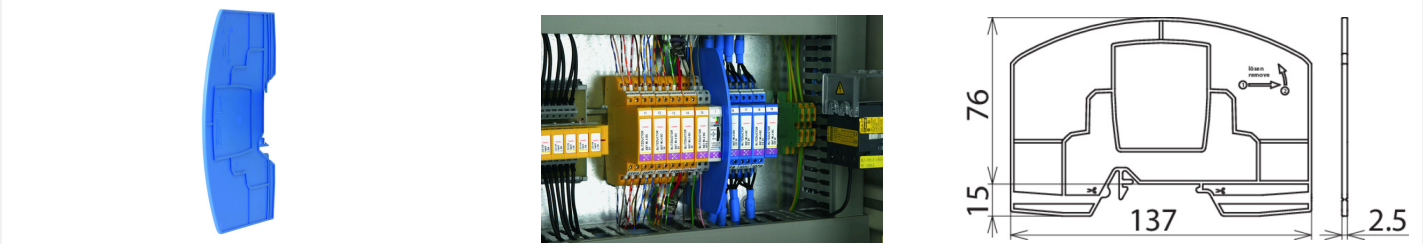

Dimensioni pannello divisorio

Con l'utilizzo degli apparecchi di protezione dalle sovratensioni BLITZDUCTOR XT Ex (i) in circuiti a sicurezza intrinseca devono essere rispettate particolari condizioni d'installazione.
Secondo la norma EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7) si deve rispettare, tra circuiti a sicurezza intrinseca e circuiti non a sicurezza intrinseca (punti di connessione, come ad es. morsetti di collegamento) una distanza minima (dimensione filo) di ≥ 50 mm!
Con l'utilizzo dei pannelli divisorii Ex-i TW DRC MCM EX è possibile rispettare tale distanza, pur installando gli apparecchi uno vicino all'altro.
Utilizzabile particolarmente in combinazione con il DRC MCM XT per il monitoraggio dello stato dei moduli BXT. (1 pacco = 2 pezzi)

Tipo	TW DRC MCM EX
Art.	910 697
Materiale	poliamide PA 6.6
Colore	blu
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Peso	31 g/PAK
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	39269097
Codice GTIN (EAN)	4013364123717
Confezione	1 PAK

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.