

PLD E 708 W 400 MS/B - Lámpara LED para armario de control



1694092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694092>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Luminaria LED para el armario de control, amplio rango de entrada AC, temperatura de color 5000 K, con sensor de movimiento, tipo de toma de corriente B (p. ej. para EE. UU. y Canadá)

Descripción del producto

La luz LED se ha previsto para la iluminación en armarios de control. En este caso, la óptica integrada se encarga de una iluminación óptima del armario de control. Las luminarias pueden equiparse con elementos de fijación para atornillar o encajar en dos posiciones, en función de las necesidades. Los elementos de fijación están incluidos en el volumen de suministro. El montaje con imanes está disponible de manera opcional. Los imanes están disponibles como accesorios. Puede conmutar varias luces de forma sucesiva. El modo de la luminaria se puede controlar mediante un interruptor. Es posible conectar o desconectar la luminaria de forma permanente o ajustar el modo automático. En el modo automático, la conexión y la desconexión de la luminaria tiene lugar a través de un sensor de movimiento integrado.

Sus ventajas

- Iluminación óptima del armario de control gracias a la óptica antideslumbrante integrada
- Sensor de movimiento integrado
- La toma de corriente permite el funcionamiento de equipos externos.
- Entrada AC de amplio rango
- Potencia luminosa: 1400 lm
- Temperatura de color 5000 K (blanco neutro)

Datos comerciales

Código de artículo	1694092
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRL235
Clave de producto	DRL235
GTIN	4067923255562
Peso por unidad (incluido el embalaje)	600 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	470 g
Número de tarifa arancelaria	94054231
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

PLD E 708 W 400 MS/B - Lámpara LED para armario de control



1694092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694092>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Iluminaciones del armario de control
Aplicación	Armario de control
Posición de montaje	discrecional
Se puede utilizar de la forma específica del país en	EE.UU.
	Canadá
	Brasil
	Japón
Características especiales	conmutable en serie
	inclusive accesorios de montaje
Tipo de toma de corriente	Tipo B
Color de la luz	blanco neutral

Propiedades eléctricas

Alimentación: Electrónica del módulo

Tensión de alimentación	100 V AC ... 125 V AC (50/60 Hz)
Absorción de corriente	máx. 10 A (del enchufe)
Consumo de potencia	11 W (LED)

Señalización

Sensor de movimiento

Distancia de registro	máx. 1,8 m
Ángulo de registro	87 °
Duración de iluminación	180 s (conmutado)

Características de luz

Tipo de iluminación	LED
Número de LED	32
Color de la luz	blanco neutral
Temperatura de color	5000 K
Índice de reproducción cromática	84
Flujo luminoso	1400 lm (Flujo luminoso neto)
Potencia de iluminación	máx. 5920 lx (A lo largo del eje óptico, distancia: 50 cm)
	máx. 1480 lx (A lo largo del eje óptico, distancia: 1 m)
Reglamento	Reglamento delegado (UE) 2019/2015
Clase de eficiencia energética	C (1 fuente de luz)
Observación	Este producto incluye una fuente de luz de la clase de eficiencia energética C.

Dimensiones

PLD E 708 W 400 MS/B - Lámpara LED para armario de control



1694092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694092>

Anchura	77 mm
Altura	55 mm
Longitud	341 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (RAL 9005)
Material	PC-ABS (Carcasa) Policarbonato de alta transparencia (Óptica)
Material carcasa	Plástico

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 55 °C
Índice de protección	IP20
Presión de aire (servicio)	70 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN)
Presión de aire (almacenamiento / transporte)	70 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 85 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 85 % (sin condensación)

Etiquetado energético

Reglamento	Reglamento delegado (UE) 2019/2015
Nota (EPREL)	La entrada EPREL puede buscarse utilizando el número de registro (https://eprel.ec.europa.eu/screen/home) La entrada EPREL puede buscarse con el identificador de modelo. (https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources)

Etiquetado energético (Fuente de luz 1)

Número de registro	2192509
Identificador de modelo	79 LMX PMB
Clase de eficiencia energética	C
Número de fuentes de luz	1

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado Montaje encajado a presión
Indicaciones de montaje	Fijación por imán disponible como accesorio
Posición de montaje	discrecional

PLD E 708 W 400 MS/B - Lámpara LED para armario de control




1694092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694092>

Dibujos

Plano esquemático




Toma de corriente tipo B (NEMA 5-15)

PLD E 708 W 400 MS/B - Lámpara LED para armario de control

1694092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694092>

Plano esquemático

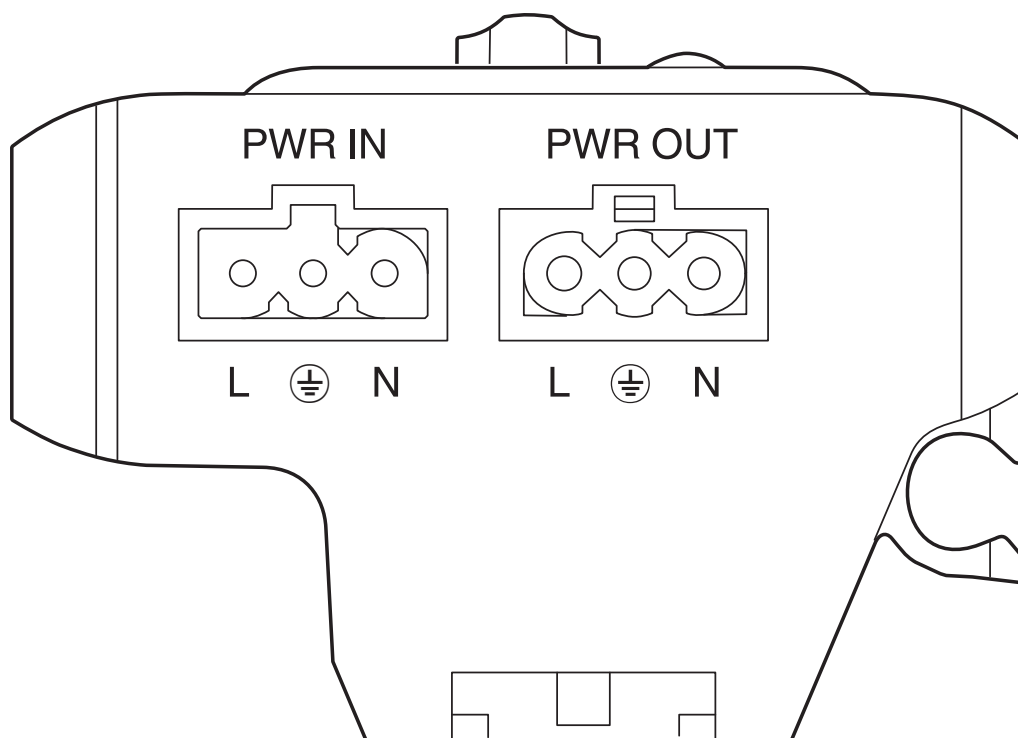

Esquema de polos

PLD E 708 W 400 MS/B - Lámpara LED para armario de control



1694092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694092>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694092>



cULus Recognized

ID de homologación: E255026

PLD E 708 W 400 MS/B - Lámpara LED para armario de control



1694092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694092>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27182808
ECLASS-15.0	27182808

ETIM

ETIM 10.0	EC000321
-----------	----------

PLD E 708 W 400 MS/B - Lámpara LED para armario de control



1694092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1694092>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es