


Hoja de datos del producto 33824

Características

Bobina de disparo estándar MN, MasterPact NT, Compact NS 630b/NS1600, extraíble, 380/480 V CA

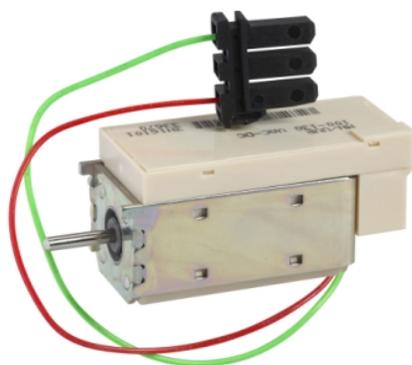

Principal

Gama	Masterpact
Gama de producto	Masterpact NT MASTERPACT_NT_NAVY ComPact NS630b...1600 new generation
Nombre abreviado del equipo	MN
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo de bobina	Bobina de apertura Bobina de mínima tensión
Tipo de control	Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	380...480 V CA 50/60 Hz
Modo de montaje del disyuntor	Extraíble
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS630b...1600

Complementario

Umbral operativo	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Tiempo respuesta	40 ms +/- 5 % para Masterpact NT 90 ms +/- 5 % para Compact NS630b...1600
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,300 cm
Paquete 1 Ancho	6,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	180,500 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,848 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	480
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	103,152 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------