



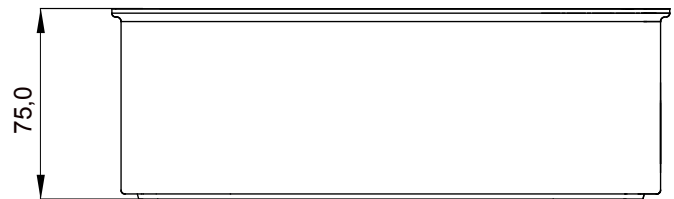

Schutzart	IP67	Schlagfestigkeit	IK08
Montierb. verriegel. Steck.	1	Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A
Obere Eingänge	2xØ 23	Untere Eingänge	1xØ 29/37
Glühdrahtprüfung	650 °C	Für Steckdosen	16/32A vertikal befestigt
Electrocod	2222		

Abmessungen

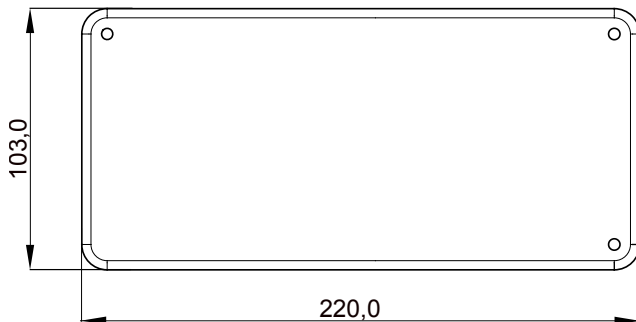

Technische Symbole

IP

IP67

IK

IK08

GWT

650 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden