

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Stifteinsatz



1609565

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1609565>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



MSTB-Kontakteinsatz, für Leiterplattenmontage, 24 V, 5-polig, mit geraden Lötstiften, RAL 9005 (schwarz), für Anbaurahmen VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1609565
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNOJA
GTIN	4046356175876
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,408 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,408 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Buchseneinsatz
Bauform	Variante 14
Polzahl	5
Rastermaß	5,08 mm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	24 V
Bemessungsstrom	16 A
Isolationswiderstand	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Übertragungsmedium	Kupfer
Leistungsübertragung	Power

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	Leiterplattenanschluss
--------------	------------------------

Maße

Breite	16,6 mm
Höhe	10,4 mm
Länge	27,4 mm
Rastermaß	5,08 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material Kontaktträger	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	------------


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
-------------------------------	------------------

Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie

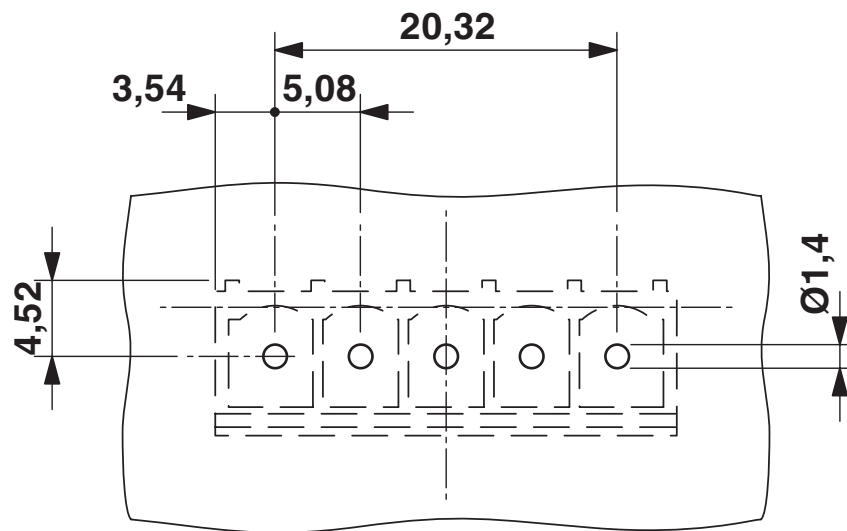

Bohrplan

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Stifteinsatz



1609565

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1609565>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1609565>

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E118976-20080903				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	24 V	16 A	-	-

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Stifteinsatz



1609565

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1609565>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de