

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido



2909567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909567>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Arrancador de motor híbrido como alternativa al circuito de protección inversor clásico. Invierte motores de 3~ AC hasta 9 A, ofrece protección del motor y paro de emergencia hasta SIL 3 / PL e. Posibilidad de desconexión en grupo, alimentación y ampliación de relés mediante conectores de bus para carril.

Descripción del producto

El arrancador de motor híbrido trifásico modular con función de inversión y monitorización de corriente ofrece las siguientes funciones: - Giro a la derecha - Giro a la izquierda - Protección contra sobrecarga del motor - Paro de emergencia hasta el nivel de rendimiento PLe (certificación TÜV) Al emplear el adaptador del conector de bus para carril (código de artículo: 2203861) se obtienen ventajas adicionales: - Desconexión de paro de emergencia de las señales Enable también a través del conector de bus para carril, p. ej. a través de un relé de seguridad (PSR MC38...) - Suministro a través del conector de bus para carril también mediante una fuente de alimentación del sistema (p. ej. QUINT4-SYS...) o un conector para placa de circuito impreso IMC 1,5/5-ST-3,81, código de artículo: 1857919 - Módulo de relé opcional (p. ej. EM-2RSC/21AU-R/L-P, código de artículo: 2908701) que proporciona información de estado adicional Mediante el circuito de enclavamiento interno y el cableado de carga, los costes de cableado se reducen a un mínimo.

Datos comerciales

Código de artículo	2909567
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK7474
Clave de producto	DK7474
GTIN	4055626425498
Peso por unidad (incluido el embalaje)	315 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	269,6 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	DE

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido



2909567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909567>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Arrancador de motor híbrido
Familia de productos	CONTACTRON
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %

Propiedades eléctricas

Número de fases	3
Tipo de arrancador de motor	Arrancador inversor
Frecuencia de conmutación	≤ 2 Hz (En función de la carga)
Frecuencia de conmutación	≤ 2 Hz (En función de la carga)
Disipación máxima	7 W
Potencia disipada mínima	0,88 W
Tipo de calificación	1

Alimentación

Tensión de alimentación asignada del circuito de control U_S	24 V DC
Margen de tensión de alimentación del sistema de control	19,2 V DC ... 30 V DC
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento I_S	60 mA
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones
	Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inversión de polaridad en paralelo

Propiedades de aislamiento

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	550 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	2
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control, la tensión de alimentación de control y el circuito auxiliar al circuito principal	Separación segura (IEC 60947-1)
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control y la tensión de alimentación de control al circuito auxiliar	Separación segura (IEC 60947-1) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC

Desconexión rápida

Umbral de respuesta	> 60 A
Tiempo de reacción	$< 0,5$ s

Datos de entrada

Control

Denominación Entrada	Entrada de control derecha / izquierda y entrada de habilitación
----------------------	--

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido



2909567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909567>

Observación	La entrada Enable es compatible con señales con apagado de pantalla (señales de salida de semiconductor con impulso de prueba de máx. 3 ms de duración), Se toleran impulsos de encendido de pantalla de máx. 4 ms sin que afecte a la función de seguridad.
Tensión de accionamiento de dimensionamiento U_C	24 V DC
Rango de tensión de accionamiento	19,2 V DC ... 30 V DC
Corriente de accionamiento de dimensionamiento I_C	7 mA
Umbral de conmutación	9,6 V (Señal "0") 19,2 V (Señal "1")
Nivel de conmutación	< 5 V DC (para parada de emergencia)
Tiempo de desconexión típico	< 30 ms
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad

Datos de salida

Salida AC

Tensión asignada de funcionamiento U_e	500 V AC
Rango de tensión de servicio	42 V AC ... 550 V AC
Corriente de servicio de dimensionamiento I_e	9 A (AC-51) 7 A (AC-53a)
Frecuencia de red	50/60 Hz
Rango de corriente de carga	1,5 A ... 9 A
Línea característica de activación según IEC 60947-4-2	Class 10 (≤ 3 A) Class 10A (> 3 A)
Tiempo de enfriamiento	20 min (Para reset automático)
Corriente de fuga	0 mA
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones; Varistor

Salida de realimentación

Observación	Realimentación: Contacto conmutado, contacto de señal sin potencial
Tipo de conmutación del contacto	1 conmutador
Capacidad de ruptura según IEC 60947-5-1	2 A (24 V (DC13))

Datos de conexión

Circuito de mando

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 14

Circuito de carga

Tipo de conexión	Conexión push-in
------------------	------------------

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido



2909567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909567>

Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 14

Señalización

Indicación de estado	LED (amarillo)
Indicación de la tensión de servicio	LED verde
Indicación de errores	LED rojo

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	107,5 mm
Profundidad	114 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa)	V0 (Carcasa)
---	--------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C (observar derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 2000 m

Homologaciones

Homologación UL

Certificado	NLDX.E228652
	NRNT.E172140

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Marcado	≤ 3
Observación	Desconexión segura

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Marcado	2
Observación	Protección del motor

Performance Level (ISO 13849)

Marcado	≤ e
Observación	Desconexión segura

Categoría (ISO 13849)

Marcado	≤ 3
---------	-----

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido



2909567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909567>

Observación	Desconexión segura
Datos UL	
SCCR	100 kA (480 V AC (fusible 30 A clase CC / 30 A clase J (High-Fault)))
	5 kA (480 V AC (fusible 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA	7,6 A (480 V AC)
Group installation	20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
	30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code	NLDX / NRNT
Horsepower ratings	2 hp (208 V AC)
	2 hp (230 V AC)
	2 hp (240 V AC)
	5 hp (480 V AC)
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 55 °C

Normas y especificaciones

Normas / especificaciones

Normas/especificaciones	EN 60947-1
	EN 60947-4-2
	EN ISO 13849
	IEC 62061
	IEC 61508

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineable (véase el derating para la separación)
Posición de montaje	Vertical (perfil horizontal, salida del motor abajo)


ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido

2909567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909567>

Dibujos

Esquema de conjunto

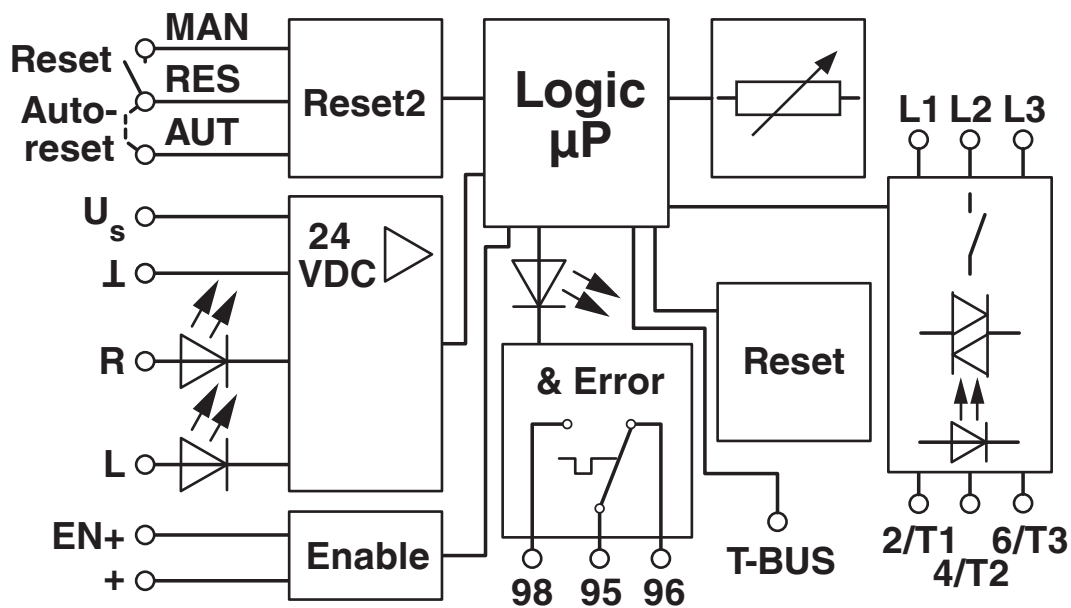

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido



2909567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909567>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909567>



IECEE CB Scheme

ID de homologación: CB-DE1-60807-A1



EAC

ID de homologación: RU*C-DE *08.B.00520*



UL listado

ID de homologación: FILE E 172140



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 172140



cUL Listed

ID de homologación: E228652



UL listado

ID de homologación: E228652



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40054426



Functional Safety

ID de homologación: 968/FSP 1746.01/19



CCC

ID de homologación: 2024010304672814

DNV

ID de homologación: TAA00002HK

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido



2909567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909567>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27370905
ECLASS-15.0 ASSET	27250101
ECLASS-15.0	27370905

ETIM

ETIM 10.0	EC001037
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	25173900
-------------	----------

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido



2909567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2909567>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n.º CAS: 79-94-7)
SCIP	082eb457-f6b6-472c-a341-b6c1ca74ef2b

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es