
Cajas de derivación

# WKE 203 SL

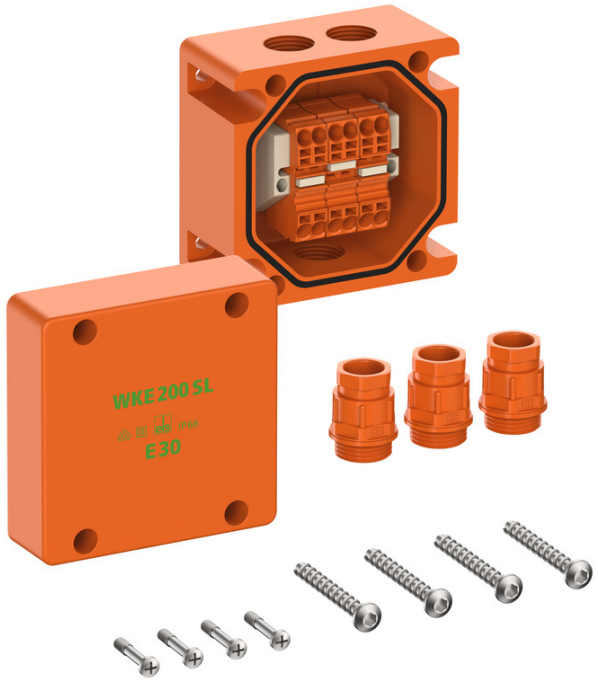


## WKE 203 SL

**Cajas de derivación**

Número de producto: 86228301
Dimensiones: 115 x 115 x 93 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP66, Ui=450 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Rosca interior, M25, (3 lateralmente), puntos de fijación exterior, con mantenimiento de la función eléctrica E30 según DIN 4102, parte 12, con bornes sin tornillos Wago TopJobS, envolvente de duroplástico especial sin halógenos

**naranja, Caja de derivación de 3 polos, conductores por polo 4 x 0,5 - 4 mm²**

**Incluye:**
**3 racores atornillados para cables M25, Área de estanqueidad 6 - 15 mm, Juego de clavijas ø 6 mm**


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 450 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 450 V |
| Calibre mín. del cable: | 0,5 mm² |
| máx. sección transversal (linea de derivación): | 4 mm² |
| Calibre mín. del cable: | 0,5 mm² |
| Calibre máx. del cable: | 4 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP66 |
| Clase de conservación de función: | E30 |
| Número de polos (derivación): | 3 |
| Número de polos (paso): | 3 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | naranja |
| Color parte superior: | naranja |

## Características adicionales

| | |
|---|---|
| Ámbito de aplicación: | Conectar y derivar |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 115 mm |
| Longitud: | 115 mm |
| Altura: | 93 mm |
| Peso: | 1.45 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V0 |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| precintable: | no |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fijación: | puntos de fijación exterior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902668656 |
| Clase ETIM: | EC002600 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Duroplast |
| Material parte superior: | Duroplast |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Acero inoxidable 1.4571 (V4A) |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

# Accesorios

86040001 - WKE 200 ABL - Juego de sujeción exterior

## Glándula de cable

