



Wassergeschützte Aufputz-Schaltschränke aus glasfaserverstärktem Polyester. Gemäß IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) und IEC 62208 (CEI 17-87). Erhältlich in 7 Größen, mit transparenten und geschlossenen Türen in der Schutzart IP66. Das Fast&Easy Zubehör aus Metall ermöglicht die Montage von Reiheneinbaugeräten und Leistungsschaltern bis 250A mit einer Zeitersparnis bis 40%. Geeignet für Automation und Verteilung im Innen- und Außenbereich.


GENERAL INFORMATION

Norm	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	-	MECHANISCHE DATEN	-
Familie	46 QP	Schutzart	IP66	
Typ Tür	Transparente Tür	Schlagfestigkeit	Boden IK10	
Nennmaße BxHxT (mm)	310x425x160	Glühdrahtprüfung	650 °C	
Funktionsmaße BxHxT (mm)	316x427x160	Kugeldruckprüfung	Unterteil 200 °C - Sichtfenster 70 °C	
Material	Polyester glasfaserverstärkt	UV-Beständigkeit	Ja, gemäß EN 62208	
Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2	ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	-	
Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Isolations- klasse	II	
Anz. TE EN 50022	36 (12x3)	Max. Bemessungsisolations- spannung (Ui)	690 V	
Anz Schösser	2	Isolations- spannung	1000 V AC - 1500 V DC (gemäß EN 62208)	
ZUBEHÖR	-	Bemessungs- leistung A (W)	48	
Wandhalterungen	GW46446-GW46451	Max. Leistung B (W)	39	
Kit für doppelte Isolierung	GW46526			

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Ethylalkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig

Abmessungen

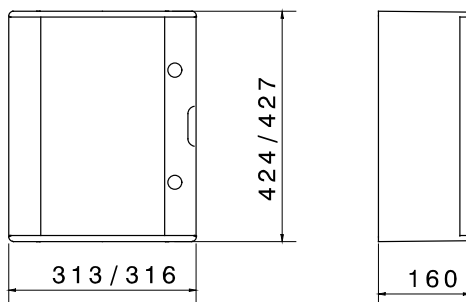

Technische Symbole



-25 +60 °C

IP

IP66

IK

Boden IK10

GWT

650 °C


Unterteil 200 °C -
Sichtfenster 70 °C

HF

HALOGEN FREE
Halogenfrei gemäß
EN 60754-2


II

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden