


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, VERDE/AMARILLO, PARED FINA, Ø 3,5/1,5 MM, LONGITUD 11,5 M
Número de artículo: 181641

Tubo termorretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, coloreado, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224).

Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 10¹⁴ Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 3,5; después: 1,5; Color: verde/amarillo; Espesor de la pared: 0,45 mm; Longitud: 11,50 m; Unidad de embalaje: 1 caja

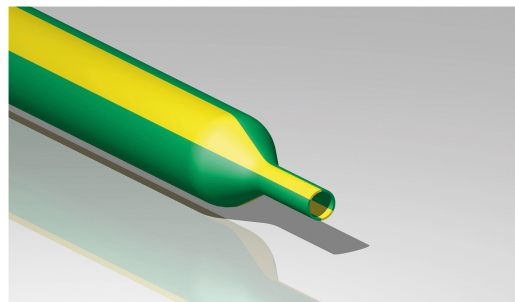

Longitud (mm) 190 mm

Anchura (mm) 150 mm

Altura (mm) 50 mm

Peso (kg) 0,105 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	11.5 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	grün/gelb
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	3.5 mm
Diámetro interior después de la contracción	1.5 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.45 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	9.62 mm ² - 9.62 mm ²

GTIN: 4021103067512

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de