


Supporto barra SB E 44

Supporto a scala - Corrente fino a 400 A e corto circuito fino a 30 kA

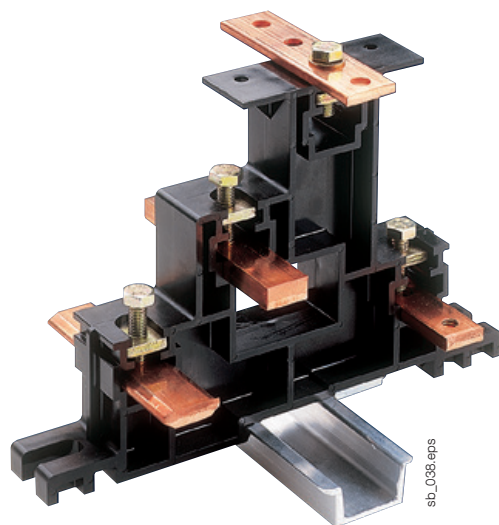

Caratteristiche generali

- > Materiale termoplastico
- > Autoestinguibilità VO
- > Tensione di isolamento: 1000 V

Punti di forza

- > Materiali isolanti
- > Robustezza del prodotto
- > Adattabilità

Conformità alle norme

- > IEC 61439-1
- > IEC 60865-1



Funzione

Con i supporti **barra isolati** SOCOMEC è possibile:

- montare e fissare le barre all'interno del quadro elettrico,
- resistere alle forze cui sono soggette le barre durante un cortocircuito.

Vantaggi

Materiali isolanti

La nostra gamma di supporti barra è realizzata in termoplastica. Questo materiale molto resistente (fibra di vetro rinforzata) è isolante, quindi non ci sono rischi in termini di distanza di isolamento e distanze di dispersione.

Robustezza del prodotto

La maggior parte dei supporti barra è dotato di un collegamento a vite M8 che garantisce una robustezza eccezionale all'intera struttura delle barre.

Adattabilità

La distanza tra i punti di attacco del supporto barra è compatibile con tutte le cassette disponibili in commercio.

Supporto barra SB E 44

Supporto a scala - Corrente fino a 400 A

e corto circuito fino a 30 kA


Riferimenti

SB E 44


Tipo di supporto barra	Tensione di isolamento (VAC)	Numero di poli	Larghezza barra (mm)	Quantità per confezione	Riferimento
SB E 44 supporto a scala a 4 poli	690	4 P	15-32	1	5028 0410

Descrizione degli accessori per SBE 44	Quantità per confezione	Riferimento
Kit di copertura protettiva, lunghezza 270 mm	1	5028 0411
Kit di copertura protettiva, lunghezza 420 mm	1	5026 0412
Kit di copertura protettiva, lunghezza 620 mm	1	5028 0413
Lotto di 20 distanziali di regolazione delle coperture di protezione	1	5026 0415

Tipo 1: sistema di barre con 3 (o più) supporti SB E 44 equidistanti.



Tipo 2: sistema di barre con 3 (o più) supporti SB E 44 e supporti intermedi doppi.



Caratteristiche

SB E 44

Supporto	L max. (supporto barre in mm) per							Iz (A) ⁽¹⁾
	I _{cc} di picco	10 kA	15 kA	24 kA	38 kA	48 kA	63 kA	
	rms I _{cc}	6 kA	9 kA	12 kA	19 kA	23 kA	30 kA	
	Barra x qtà							
Tipo 1	15 x 3 x 1	950	625	400	250	175	-	160
Tipo 1	15 x 5 x 1	1000	825	500	300	175	-	220
Tipo 1	15 x 6 x 1	1000	900	550	300	200	-	250
Tipo 1	15 x 8 x 1	1000	1000	650	300	200	-	290
Tipo 1	20 x 3 x 1	1000	825	525	300	175	-	210
Tipo 1	20 x 5 x 1	1000	1000	675	300	175	-	280
Tipo 1	20 x 6 x 1	1000	1000	750	300	175	-	310
Tipo 1	20 x 8 x 1	1000	1000	775	300	175	-	370
Tipo 1	32 x 5 x 1	1000	1000	675	250	170	-	410
Tipo 1	32 x 6 x 1	1000	1000	675	250	170	-	460
Tipo 2	15 x 3 x 1	950	625	400	250	200	150	160
Tipo 2	15 x 5 x 1	1000	825	500	325	250	175	220
Tipo 2	15 x 6 x 1	1000	900	550	350	275	200	250
Tipo 2	15 x 8 x 1	1000	1000	650	400	325	225	290
Tipo 2	20 x 3 x 1	1000	825	525	325	250	200	210
Tipo 2	20 x 5 x 1	1000	1000	675	425	325	225	280
Tipo 2	20 x 6 x 1	1000	1000	750	450	375	225	310
Tipo 2	20 x 8 x 1	1000	1000	850	525	375	225	370
Tipo 2	32 x 5 x 1	1000	1000	1000	525	325	175	410
Tipo 2	32 x 6 x 1	1000	1000	1000	525	325	175	460

Dimensioni (mm)

SB E 44

