


SAK 6.5 SN MS (919 010)

- Sistema para el carril de sujeción capaz de soportar corrientes de rayo.
- Gran extensión del soporte de blindaje.
- Compensación del comportamiento de flujo de los materiales de los cables.

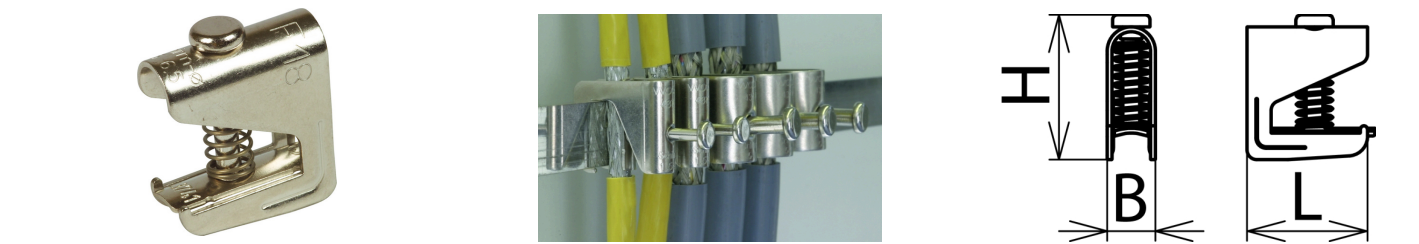

Dimensiones del SAK

Borna de conexión para la toma de tierra del apantallamiento de cable sobre la barra colectora (18x3). Apropiado para compensación de potencial para protección contra rayos. Es posible instalar el dispositivo a posteriori sin interrumpir el blindaje del conductor. Montaje sin herramientas.

Tipo art. no.	SAK 6.5 SN MS 919 010
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	5 kA
Margen de apriete redondo	1.5-6.5 mm
Material	Ms niquelado
Presión del resorte	8-13 N
Montaje sobre	SN 18x3 CU 1000
Dimensiones (an x al x pr)	10 x 25 x 40 mm
Peso	13 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364071612
UPE	10 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.