

VS-PPC-J-4X-1227 - Powerverteiler



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405387>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Powerverteiler, Schutzart: IP65, Polzahl: 5, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Universal



Power H-Verteiler

Produktbeschreibung

Power H-Verteiler

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1405387
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNOIA
GTIN	4046356419918
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	132,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	132,1 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Netzwerk-Verteilerbox
Bauform	Variante 14
Sensorart	Universal
Polzahl	5
Steckgesicht	Power
Anzahl der Steckplätze	4
Kabelabgang	gerade

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (II/2)	630 V
Bemessungsspannung (III/2)	400 V
Bemessungsspannung (III/3)	24 V
	250 V
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstrom	16 A (bei 20 °C)
	16 A
Nennspannung U_N	24 V
Nennstrom I_N	16 A
Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	Kupplung
--------------	----------

Maße

Breite	73 mm
Höhe	35 mm
Länge	58 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Metall
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

VS-PPC-J-4X-1227 - Powerverteiler



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405387>

Material Kontaktträger	PA
------------------------	----

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen


Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 55 °C

Montage

Montageart	Schraubmontage
Montagehinweis	Bei Montage auf einer ebenen Fläche den Montagefuß VS-PPC-J-M verwenden

Zeichnungen

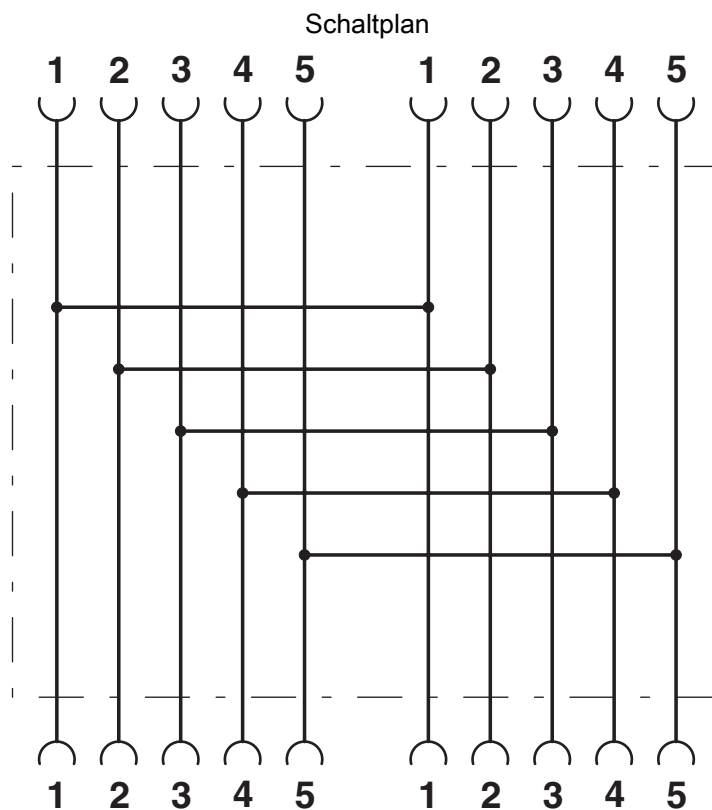

VS-PPC-J-4X-1227 - Powerverteiler



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405387>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405387>

 cUL Recognized Zulassungs-ID: E118976-20080903				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	24 V	14 A	-	-

 UL Recognized Zulassungs-ID: E118976-20080903				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	24 V	16 A	-	-

VS-PPC-J-4X-1227 - Powerverteiler

1405387

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405387>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-J-4X-1227 - Powerverteiler



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405387>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de