

VS-PPC-J-4X-1227 - Distribuidor de potencia



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405387>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Distribuidor de potencia, índice de protección: IP65, número de polos: 5, material: Metal, tipo de conexión: Acoplamiento, salida de cables: recta, color: negro, Universal



Distribuidor H Power

Descripción del producto

Distribuidor H Power

Datos comerciales

Código de artículo	1405387
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNOIA
Clave de producto	ABNOIA
GTIN	4046356419918
Peso por unidad (incluido el embalaje)	132,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	132,1 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

VS-PPC-J-4X-1227 - Distribuidor de potencia



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405387>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidor red
Construcción	Variante 14
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	5
Cara de enchufe	Potencia
Número de puestos enchufables	4
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	2
-------------------	---

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (II/2)	630 V
Tensión de dimensionamiento (III/2)	400 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	24 V
	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	4 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	4 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	4 kV
Corriente asignada	16 A (a 20 °C)
	16 A
Tensión nominal U_N	24 V
Corriente nominal I_N	16 A
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento
------------------	--------------

Dimensiones

Anchura	73 mm
Altura	35 mm
Longitud	58 mm

Datos del material

Color	negro
Material	Metal
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material carcasa	Metal
Material superficie del contacto	Oro sobre níquel

VS-PPC-J-4X-1227 - Distribuidor de potencia



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405387>

Material soporte de contactos	PA
-------------------------------	----

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 55 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
Indicaciones de montaje	Utilizar el pie de montaje VS-PPC-J-M para montar en una superficie plana

Dibujos

Diagrama eléctrico

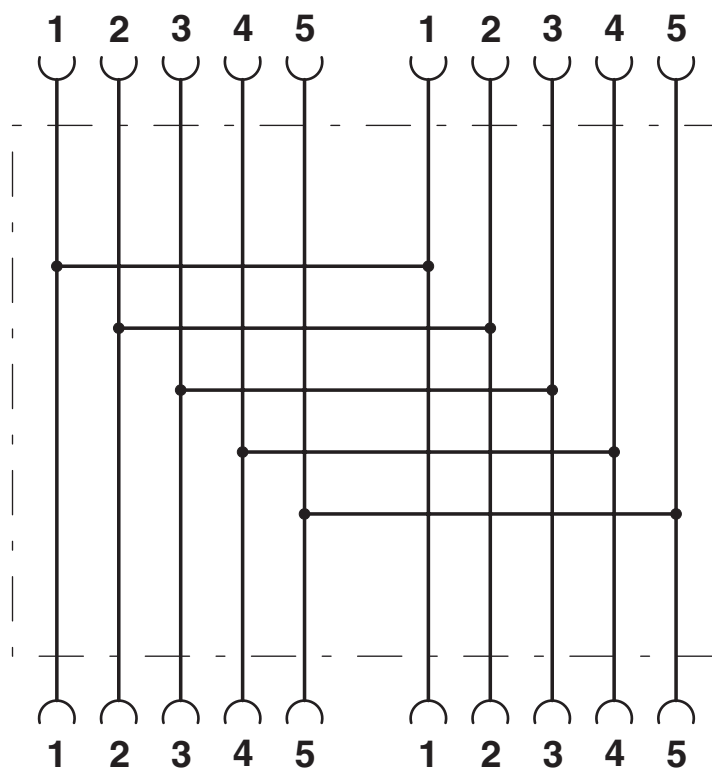

VS-PPC-J-4X-1227 - Distribuidor de potencia



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405387>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405387>

 cUL Recognized ID de homologación: E118976-20080903				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	14 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: E118976-20080903				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	16 A	-	-

VS-PPC-J-4X-1227 - Distribuidor de potencia



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405387>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-J-4X-1227 - Distribuidor de potencia



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405387>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es