
Cajas de derivación

2K-Mini-L/w

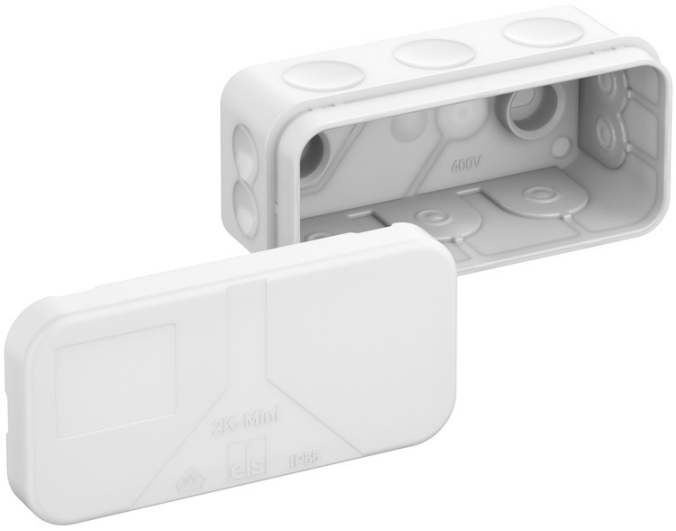

2K-Mini-L/w

Cajas de derivación

Número de producto: 34460801
Dimensiones: 89 x 43 x 38 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP55, Sección nominal 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Entradas de membrana autosellante, Área de estanqueidad 2 - 14 mm, (1 Lado posterior, 10 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

blanco, sin borna

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Calibre máx. del cable:	2,5 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP55
Tipo de borne:	sin
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	blanco
Color parte superior:	blanco

Dimensiones

Anchura:	89 mm
Longitud:	43 mm
Altura:	38 mm
Longitud interior:	33 mm
Ancho interior:	79 mm
Altura interior:	33 mm
Peso:	0.0305 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Para una zona de sellado mín.:	2 mm
Para una zona de sellado máx.:	14 mm

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	no
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902642397
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	10

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno
Material entrada:	Elastómero termoplástico
Material junta:	Elastómero termoplástico

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accesorios

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables

Glándula de cable

