
Boîtier

IBTronic XL H 185 FE

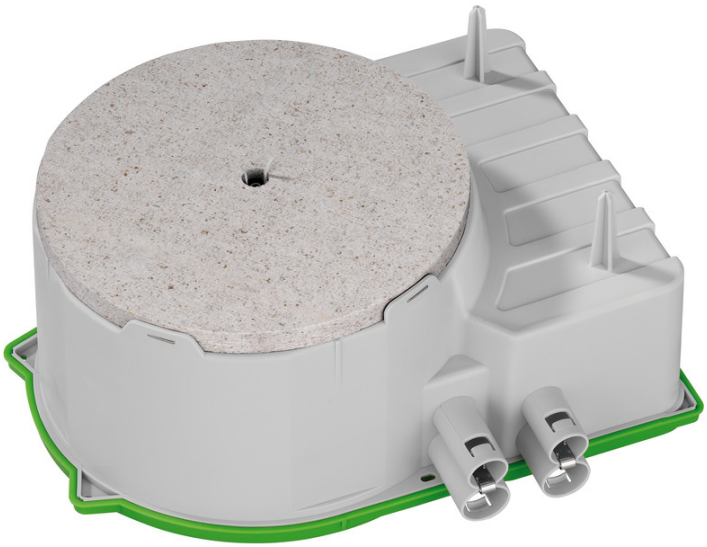

IBTronic XL H 185 FE

Boîtier

Numéro de produit: 97660402
Dimensions: 255 x 280 x 130 mm

Boîtier, pour construction en préfabriqué, servant au montage de luminaires NV/HV/LED et de haut-parleurs, pour l’installation de luminaires certifiés VDE selon la norme DIN EN 60598 (VDE 0711), ainsi qu'avec repère F ou MM, hauteur de montage maximale des luminaires NV : 105 mm, luminaires HV : 110 mm, capacité de lampe max. 50 W/DEL 25 W avec espace suppl. de raccordement (par ex. pour montage d’un transformateur de sécurité électronique jusqu’à 150 VA), avec indice de protection IPX4, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

Ouverture de sortie : Plaque Fermacell®, variable jusqu’à max. 150 mm, 8 entrées de tube combinées 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, arrêt de tube intégré et décharge de traction pour tubes 16 mm, 19 mm, Fxation par collage ou cloutage, Adaptateur tube intégré, Plage d'étanchéité M16 - M19

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IPX4
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Dimensions

Largeur:	255 mm
Longueur:	280 mm
Hauteur:	130 mm
Poids:	0.835 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fxation par collage ou cloutage

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902966493
Classe ETIM:	EC000414
Numéro de tarif des douanes:	39269097

Sales Information

Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

97980201 - FPD 185 - Plaque Fermacell