
Behuizing

IBTronic XL H 185 FE

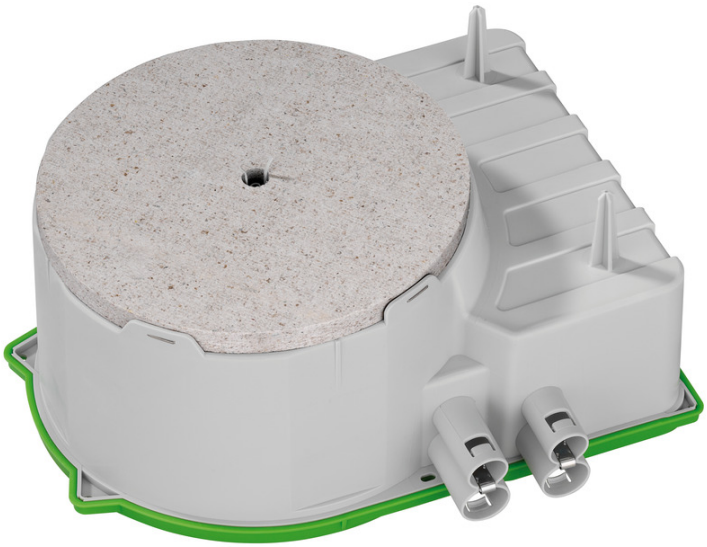

IBTronic XL H 185 FE

Behuizing

Artikelnummer: 97660402
Afmetingen: 255 x 280 x 130 mm

Behuizing, Voor prefab vloer, voor de inbouw van LV/HV/LED-armaturen en luidsprekers, voor de installatie van VDE geteste armaturen conform DIN EN 60598 (VDE 0711), en met F-markering of MM-markering, maximale inbouwhoogte NV-armaturen: 105 mm, HV-armaturen: 110 mm, lampvermogen max. 50W / LED 25W, met extra aansluitruimte, (bv. voor de inbouw van een elektronische veiligheidstransformatoren tot max. 150 VA), met beschermingsgraad IPX4, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

Montage-opening: Fermacell®-plaat, variabel tot max. Ø 150 mm, 8 combi-buis-invoeringen 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, geïntegreerde buisstopper en trekontlasting voor buizen 16 mm, 19 mm, kleef- of spijkerbevestiging, geïntegreerde buisadapter, afdichtingsbereik M16 - M19

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IPX4
Geschikt voor:	Betonbouw

Afmetingen

Breedte:	255 mm
Lengte:	280 mm
Hoogte:	130 mm
Gewicht:	0.835 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902966493
ETIM-klasse:	EC000414
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

97980201 - FPD 185 - Fermacell-plaat