


Hoja de datos del producto

Características

33685

relé de retraso de tiempo no ajustable para liberación de tensión MN - 200/250 V CA/CC

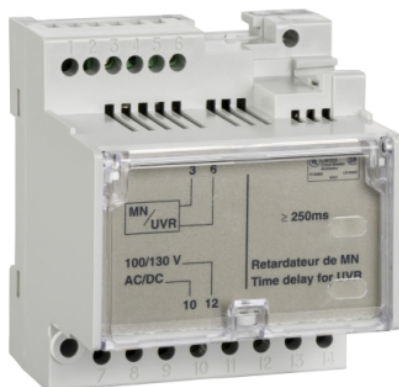

Principal

Nombre abreviado del equipo	unidad de retraso MN
Tipo de producto o componente	Interrupor de retardo de tiempo
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Masterpact Masterpact P&P MTZ 08 Masterpact Masterpact NT UL 489 Masterpact Masterpact NW INDC
Tipo de bobina	Bobina de mínima tensión
[Uc] tensión de circuito de control	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V DC

Complementario

Duración mínima del impulso	200 ms
Rango de temporización	0.25 s
Umbral de tensión de disparo	0.35...0.7 Un abrir 0.85 Un cerrar
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
Potencia entrada de suministro	200 VA
Tipo de montaje	Encajar al ras en la loseta del techo
Tiempo respuesta	0,25 s
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Compact NS630b...1600 Pieza de repuesto para Compact NS1600b...3200

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	147,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,73 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------