



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Tête de manipulateur
Nom de l'appareil	9001K
Vente par quantité indivisible	1
Type d'unité de commande	Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande	Tige opérationnelle de 80 mm de long

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Poids du produit	0,372 kg
Position de montage	Toutes positions
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Octogonal
Description des contacts	Sans contact de contact
Présentation du produit	Élément de base
Directive de l'opérateur	4 sens
Type de commande	Rappel à ressort
Dimension	30 mm
Rappel	Vers le centre

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Catégorie de surtension	II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normes	JIS C8201-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-1 UL 508 CEI 60947-1 CEI 60947-5-4 JIS C8201-1
Certifications du produit	UL 508[RETURN]NEMA
Tenue aux vibrations	7 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	4,200 cm
Longueur de l'emballage 1	13,400 cm
Poids de l'emballage 1	241,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,633 kg

Durabilité de l'offre


Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Position de montage du bloc de contacts

Vues du dessus et de l'arrière

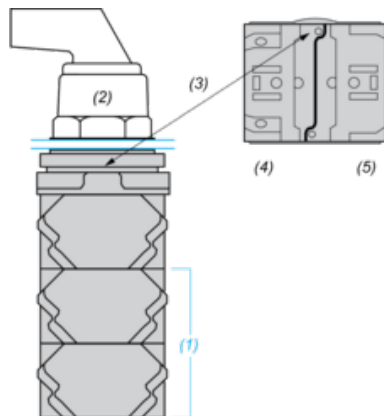

(1) Il est possible de monter jusqu'à 3 niveaux de blocs de contacts (6 blocs maximum)

(2) Opérateur


(3) Encoche de position

(4) Côté 1

(5) Côté 2

Découpe du panneau

Dégagement





Plaque de légendes	a mini.		b mini.	
	mm	po.	mm	po.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Détails des différentes découpes

2 solutions

mm
in.



Positions de manette

